
VINY®

DUVAR VE KÖŞE KORUMA SİSTEMLERİ VE MİMARİ SİSTEMLER



www.arfen.com

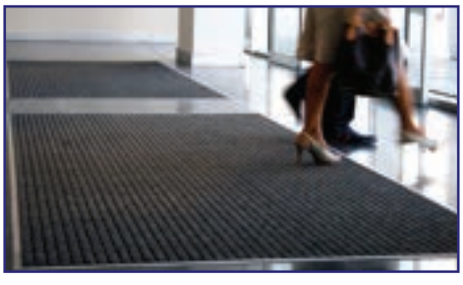

Giriş Paspas Sistemleri



Alüminyum ve PVC Süpürgelikler



Dekorasyon Profilleri

Ayrıntılı Bilgi İçin

ARFEN®

ARFEN

ARFEN, 1999 yılında "çözüm üretir" sloganı ile çıktığı yolda ARFEN, kurulduğu günden bu güne yapı ve sanayi sektörünün ihtiyaçlarına yüksek kalite standartlarında çözüm üretmekte, sadece iç piyasada değil uluslararası pazarlarda da iş ortakları ile birlikte önemli başarılara imza atmaktadır. Bu başarının altında "kalitede süreklilik ve müşteri odaklı yaklaşım" ı ilke haline getiren ve bu çizgisinden taviz vermeyen şirket politikası yatmaktadır.

İstanbul Hadımköy Sanayi, Çorlu Organize Sanayi ve Gebze Organize Sanayi bölgelerinde toplamda kurulu tesislerinde 25,000 m² kapalı alanda faaliyetlerine devam eden Arfen, üretimde ihtisaslaşmayı ilke edinmiş yönetim anlayışı ile plastik ve alüminyum, kauçuk endüstrisinde önemli üreticiler arasına girmiştir. Modern ve teknolojik üretim metodolojisini uygularken iş ve işçi güvenliğine, insan sağlığına ve çevreye olan duyarlılığını her zaman korumaya özen göstermektedir.

Sürekli yeni yatırım ve geliştirmeler ile yüksek kalite standartları ile üretilen Arfen dilatasyon profilleri, Arfen Köprü genleşme profilleri ve mesnetleri, Arfen dekorasyon profilleri, Viny duvar ve köşe koruma sistemleri, Alüminyum paspas sistemleri, Hydroflex dilatasyon ve pah bantları ile yapı sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Sadece yurt içinde değil 50 ülkede sayısız projelere imza atılmıştır. Arfen çatısı altında üretilen ürünler uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılmaktadır.



Arfen İnşaat / İSTANBUL



Arfen Alüminyum / TEKİRDAĞ



Arfen Köprü Yapı Teknolojileri / İZMİT







AVANTAJLARI

- Ürünlerimiz CE belgeli ve ISO 9001:2008 kalite standartlarındadır.
- Ürünlerimiz insan sağlığına zararlı uçucu gaz olmadığını gösteren, VOC test raporuna sahiptir.
- Malzemelerimiz ağır metal içermez, sonuç olarak insan sağlığına zararlı değildir. Bu özelliklerden dolayı ROHS belgelidir.
- Malzemelerimiz antibakteriyeldir. Tübitak onaylı Antibakteriyellik raporu vadır.
- Darbe dayanım testimiz mevcut olup, ürünlerimiz B1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahiptir.
- Impact Darbe Mukavemeti, Yıldız Teknik Üniversitesince olması gereken yüksek değerlerle raporlanmıştır.
- Çevresel etkilere karşı alınması ön görülen önlemler yeterli olup, ÇED belgesi mevcuttur.
- Bitim elemanlarımızın hammaddesi ‘‘Polyamid 6’’ olup ‘‘ABS’’ hammaddesine göre darbe dayanımı 4-5 kat daha fazladır ve ‘‘ABS’’ gibi kırılgan değildir.
- Darbe emici TPE fitiller, tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olup, bu aksesuarın TSE belgesi mevcuttur.
- Ürünlerimizde kullanılan tüm hammaddeler (plastik, alüminyum) geri dönüştürülebilmektedir.

CE çed RoHS FIRE TEST REPORT IMPACT TEST REPORT

VINY®

RENK SEÇENEKLERİ

Not: Renkler matbaa baskı renkleridir.
Renk seçimi için lütfen renk kartelası isteyiniz

20- BEYAZ

21- KIRIK BEYAZ

23-FİL DİŞİ KREM

24- BUĞDAY

25- KUM BEJİ

26- CAPPUCINO

28- AÇIK KAHVERENGİ

29- BEJ

30- TARÇIN

32- MOCHA

39- İNCİ GRİ

40- PARLAK GRİ

41- AÇIK GRİ

42- DARK GREY

43- ANTRASİT GRİ

48- MİMOZA

49- SARI

50- HARDAL

51- MANDALİNA

52- MERCAN

53- GÜL KURUSU

54- BRONZ

58- KIRMIZI

59- BORDO

70- AÇIK YEŞİL

71- AÇIK TURKUAZ

72- KOYU TURKUAZ

74- FISTIK YEŞİL

75- KOYU YEŞİL

80- BUZ MAVİSİ

81- AÇIK MAVİ

82- LİLA


83- MAVİ

84- GÖKYÜZÜ MAVİ

85- KOYU MAVİ

VINY®

İÇİNDEKİLER




VİNİL PLAKA SİSTEMLERİ

Ameliyathaneler, soğuk odalar, dar koridorlar ve servis koridorlarında çarpma bölgesini koruyan boya ve bakım giderlerini azaltan antibakteriyel duvar koruma levhaları ve bantlarıdır.

SAYFA 05-10




EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANTLARI

Hastane,bakımevi ve klinikler gibi yapılarda , el tutamaklı formu ile kaza ve düşmelere karşı insanları koruyan duvar koruma bantlarıdır.

SAYFA 11-16




KÜPEŞTE SİSTEMLERİ

Okul, otel, hastane koridorları ve ortak alanlarda tutunma amaçlı kullanılır. Aynı zamanda engelli odalarında ve ıslak hacimlerde tutunma amaçlı kullanılır.

SAYFA 17-24




DUVAR KORUMA BANTLARI

Bakım ve onarım giderlerini düşürmek, darbe emici yapısı ile çarpmalara karşı insanları ve mekanları korumak amacıyla kullanılan alüminyum üzeri vinil koruyucu sistemlerdir.

SAYFA 25-34




KÖŞE KORUMA SİSTEMLERİ

Her türlü yapıda duvar ve kolon köşelerini ve bu bölgelere çarpanları korumak ve darbeleri sönümlemek amacıyla kullanılan alüminyum üzeri vinil yada yapıştırma vinil köşe koruma sistemleridir.

SAYFA 35-38




KAUÇUK & TPE DUVAR VE KÖŞE KORUMA SİSTEMLERİ

Her türlü otopark yapılarında ve servis koridorlarında ,yükleme ve boşaltma alanlarında darbeleri sönümleyen kauçuk veya TPE esaslı duvar ve köşe koruma sistemleridir.

SAYFA 40-46





PASLANMAZ KORUMA SİSTEMLERİ

304 veya talebe göre 316 kalite paslanmazdan mamul çeşitli tip ve ölçülerde duvar ve köşe koruma bantları ve küpeşte sistemleridir.


SAYFA 47-51

İÇİNDEKİLER




STANDART GİRİŞ PASPAS SİSTEMLERİ
22 mm yükseklikte halı, kauçuk, fırça, sıyırıcı üst yüzeyli iç ve dış mekan paspas sistemleridir.

SAYFA 53-57




İNCE SERİ GİRİŞ PASPAS SİSTEMLERİ
12 mm yükseklikte halı, kauçuk, fırça, sıyırıcı üst yüzeyli iç ve dış mekan paspas sistemleridir.

SAYFA 58-65





ALÜMİNYUM VE PVC SÜPÜRGELİKLER
50 mm'den 150 mm'ye kadar dekoratif ve fonksiyonel alüminyum ve PVC süpürgelik detaylarıdır.

SAYFA 66-74




MERDİVEN BURUN PROFİLLERİ
Alüminyum, PVC ve kaymaz bantlardan üretilen çeşitli ölçülerde merdiven burun profilleridir.

SAYFA 75-77

GEÇİŞ , KOT FARKI,
HALI VE PARKE BİTİM PROFİLLERİ
Parke, seramik, granit, mermer, halı gibi çeşitli zemin kaplamalarının bitişi ve birbirine geçişinin gerektiği noktalarda kullanılırlar.

SAYFA 78-79




SERAMİK, TERRAZZO VE ALÇIPAN PROFİLLERİ
Seramik, mermer, granit, köşe ve bitiş profilleri
Küvet kenar ve bordür profilleri
Terrazzo bitiş profilleri
Alçıpan bitiş başlangıç profilleri

SAYFA 80-82




PASLANMAZ PROFİLLER
Seramik iç ve dış köşe,süpürgelik ve köşe koruma profillerinin paslanmaz modellerini kapsar.

SAYFA 83-84

Antibakteriyel Özellikli Dekoratif Duvar Koruma Panelleri



DAHA AZ BOYA **DAHA AZ BAKIM** **4 YIL İÇİNDE DAHA AZ MALİYET**

İç mekanlarda duvarlarda ve kapı yüzeylerindeki aşınmayı ve yıpranmayı önleyen, çizilme ve darbelere karşı koruyan antibakteriyel vinil plakalar 32 renk üretilirler. Firmamız tarafından sunulan modellerde dekoratif resimlerle de mekanlarınızı güzelleştirmektedir. Bu da çeşitli alanlarda kullanımını arttırmaktadır.

Antibakteriyel olması sebebiyle, özellikle sağlık ve eğitim yapıları ve kamu binalarında kullanılan, kısacası tüm hijyenik ve steril ortamlarda su bazlı yapıştırıcısı ile kolay uygulanabilen, duvar kaplamaları Bs2d0 yangın dayanımında (EN13501) olduğundan birçok projede öncelikli tercih edilmektedir.

0,8 mm - 3mm arası kalınlıklarda, desenli ve folyolu olarak üretilen vinil plakalarımız üst bitim, orta birleşim, iç köşe ve dış köşe yardımcı profiller ile uygulanabilmektedir. Bu sayede ısı değişiminden oluşabilecek genleşme ve büzülme durumlarında sorunları azaltarak, montaj kolaylığı sağlar. Ayrıca isteğe göre plakalar arasında kendi renginde silikon mastik uygulaması da yapılabilir.


Özel kesim ve resim baskılar sayesinde, kullanım alanları çok geniş yelpazade olmakla beraber okullarda, hastanelerde, otellerde, avmlerde, çocuk kreşlerinde, havalimanı terminal binalarında, tüm steril ve hijyenik koridorlarda, servis trafiği koridorlarında YOĞUN kullanılmaktadır.

Vinil duvar panelleri temizlenebilirliği ve estetik özellikleri, ayrıca bakım onarım maliyelerini azaltması nedeni ile diğer alternatif duvar koruma ürünlerine göre daha çok tercih edilen çağdaş bir doku ve yapıya sahiptir.




EĞİTİCİ VE DEKORATİF **DUVAR PANELLERİ**


Uzay Kaşifi

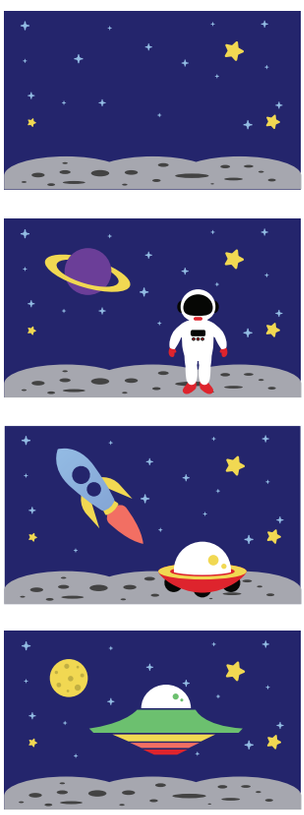

Yeşil Bahçe

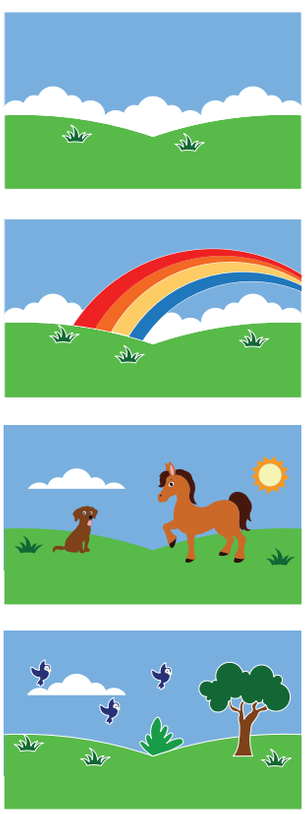

Mavi Gökyüzü

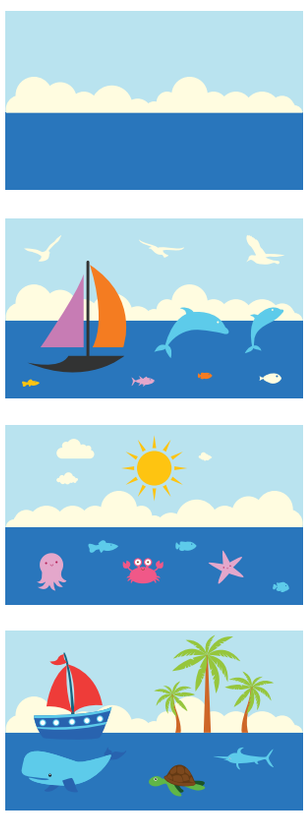

Trafik Kurallarını Öğrenelim



Erken Yatan, Erken Kalkar



Çöpleri Çöp Kovasına Atarım



Sık Sık Ellerimi Yıkarım




Arkadaşlarımla Her Zaman İyi Geçinirim




Ben Herzaman Selam Veririm



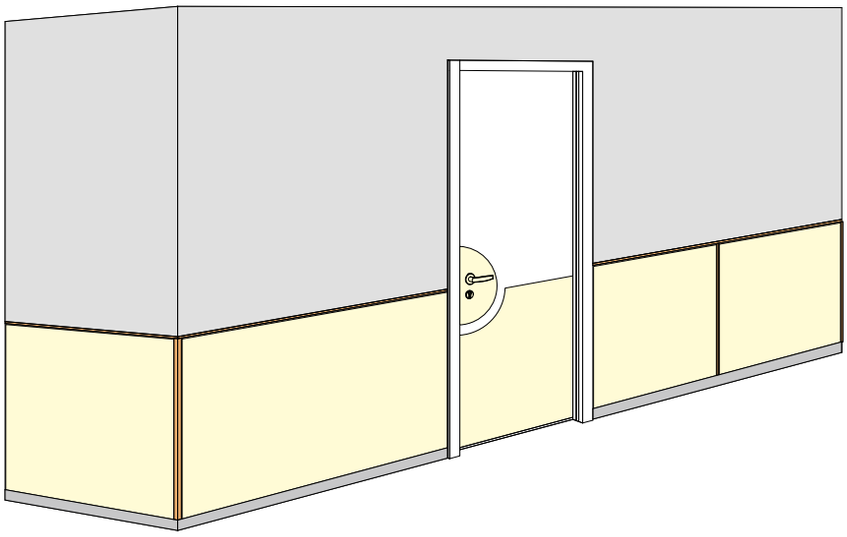

WG1004

ARFEN VİNİL PLAKALAR

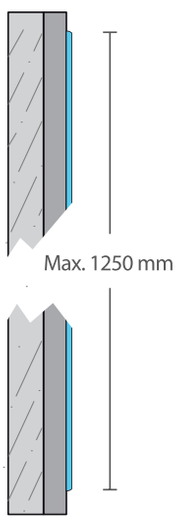

VİNİL PLAKA LEVHA ÖLÇÜLERİ

EN	BOY	t1(mm)	t2 (mm)	t3 (mm)
1000	2000	1	1,5	2
1000	3000	1	1,5	2
1200	2400	1	1,5	2
1200	3000	1	1,5	2
1250	2500	1	1,5	2
1250	3000	1	1,5	2

Aksi belirtilmedikçe, standart üretimimiz 1000x3000x1,5 mm'dir.

Yapılan hesaplamalara göre her 2 yılda bir boya tamiri yapılması durumunda vinil plaka sistemi 4 yıl içinde kendini amorti etmektedir.


WG 1004 vinil plaka, 1 mm, 1,5 mm ve 2 mm kalınlıklarda ve 1000 mm, 1200 mm, 1250 mm genişliklerde ve çeşitli boylarda üretilmektedir. Özel yapıştırıcılarla duvarlara yapıştırılan, duvarlarınızı çizilmelere karşı koruyan dekoratif levhalardır. Kolaylıkla temizlenebilen ve yıkanabilen yapısı sayesinde hastanelerden üretim alanlarına kadar geniş bir alanın ihtiyaçlarını karşılar. Farklı renklerde üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır. Standart olarak 1,5 mm üretilmektedir. Diğerleri sipariş miktarına göre üretilebilir.








OPSİYONEL AKSESUARLAR




ÜST KAPAMA WG1004-1



BAĞLANTI PARÇASI WG1004-2



İÇ KÖŞE PARÇASI WG1004-3



DIŞ KÖŞE PARÇASI WG 1004-4

VİNİL PLAKA
MONTAJ PARÇALARI


1- WG1004 Vinil Plaka


2- WG1004-4 Dış Köşe Parçası


3- WG1004-1 Üst Kapama


4- WG1004-2 Bağlantı Parçası


5- WG1004-3 İç Köşe Parçası


6- CG50B Dış Köşe Koruma Bandı



7- PS100 Esnek PVC Süpürgelik



PS3030 + WG1004-2 Bağlantı Parçası




WG154-204-304

ARFEN VİNİL YAPIŞTIRMA PLAKALAR

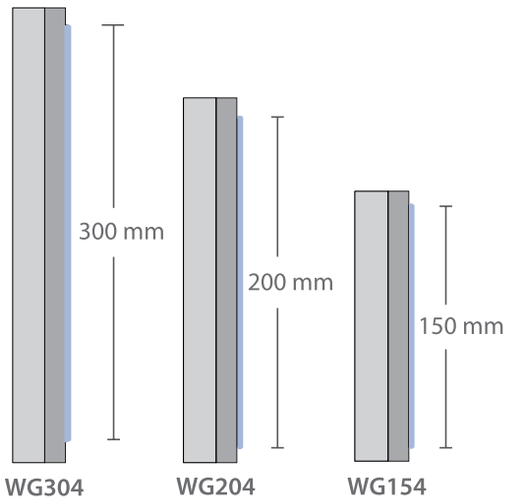

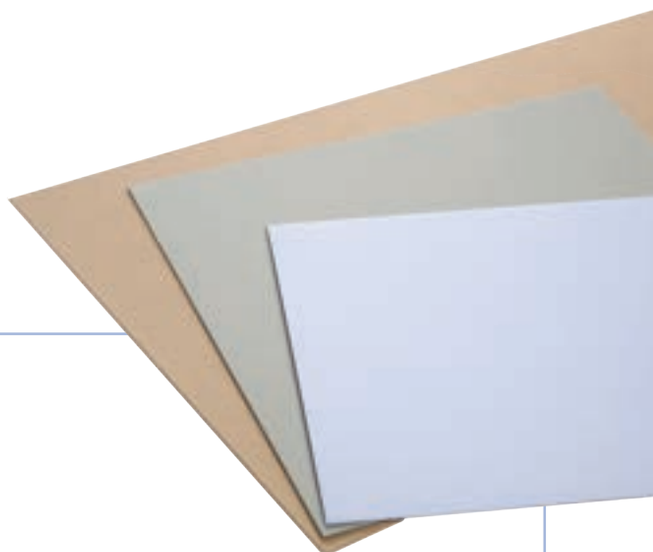

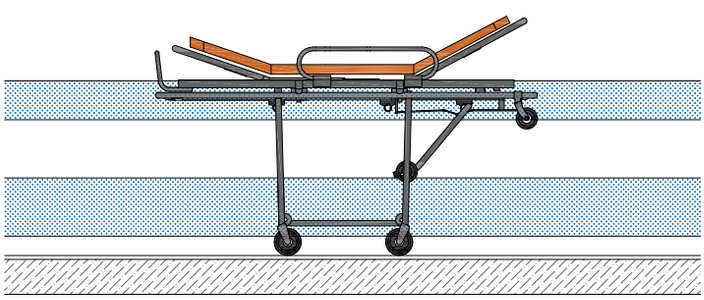

WG154 - 204 - 304 ürün kodlu vinil plakalar ,2 mm kalınlıkta , 150 mm, 200 mm,300 mm genişlikte olup , özel yapıştırıcılarla duvar ve kapılara yapıştırılarak duvarlarınızı çizilmelere karşı koruyan dekoratif levhalardır.Çizilmez üst desenli yapısı ile dekoratiftir. 32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır. Levha boyları 4 mt üretilir.







RULO FİRÇA




VİNY BOND PLAKA YAPIŞTIRICISI




DG SERİSİ


VİNİL KAPI KORUMALARI

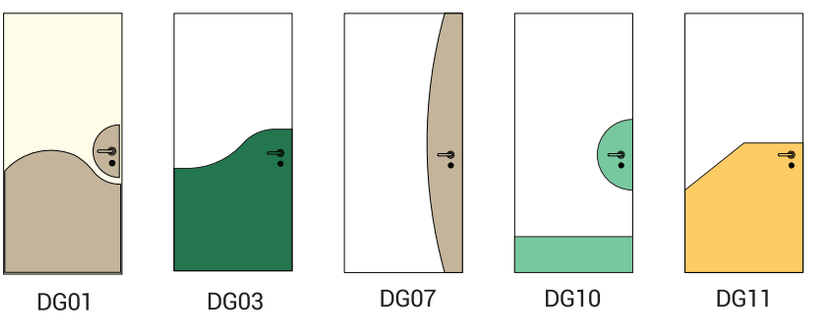

DG01 DG03 DG07 DG10 DG11

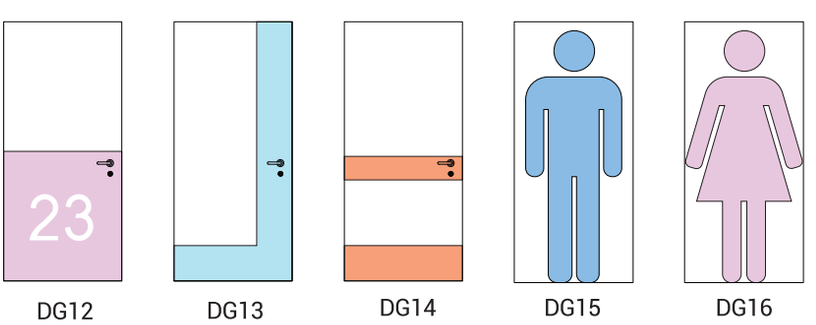


DG12 DG13 DG14 DG15 DG16

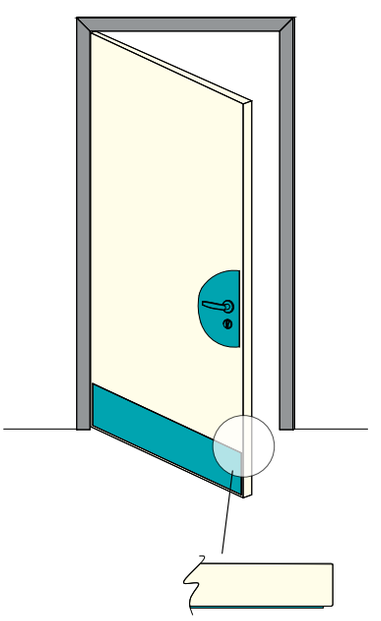


Kapılar için özel tasarımı ile kapıların zarar görmesini engellediği gibi dekoratif bir görünüm oluşturur. Kullanılan renkler duvar ve köşe koruma sistemleri ile uyumlu olduğu için bir bütünlük sağlanmış olur. Antibakteriyel yapısı ile hijyeniktir ve tam koruma sağlanır. Standart ölçülerde ve modellerde üretim yapılabildiği gibi proje bazlı olarak alternatifler geliştirilebilir. Yaygın kullanım alanı olan kapı koruma plakaları, özellikle hastane, okul ve ticari alanlar için uygundur.



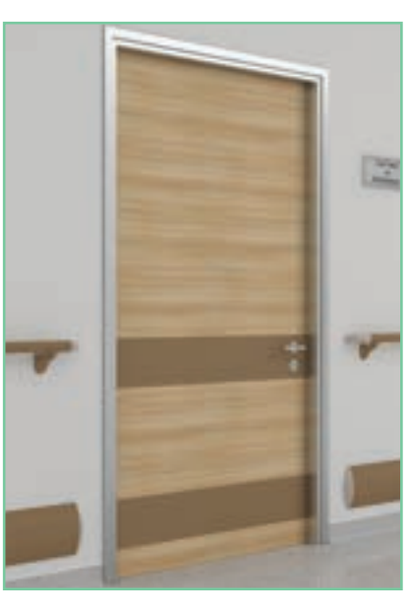



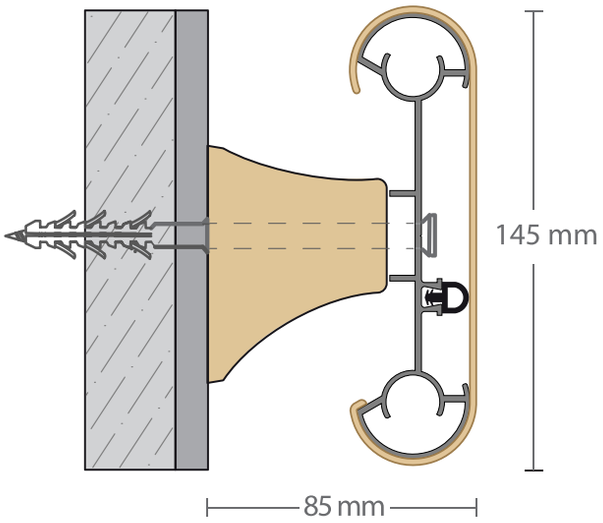

WG145

EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI





WG145, 145 mm genişlikte 85 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, el tutamaklı yapısı olan duvar koruma bandıdır. Alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir. Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur. 60-75 cm ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla (WG005) farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.









WG 005
TUTAMAK



WG006 SAĞ
VE SOL BİTİŞ




WG007-1
İÇ KÖŞE





WG007-2
DIŞ KÖŞE

WG145-1

EL TUTAMAKLI LEDLİ DUVAR KORUMA BANDI

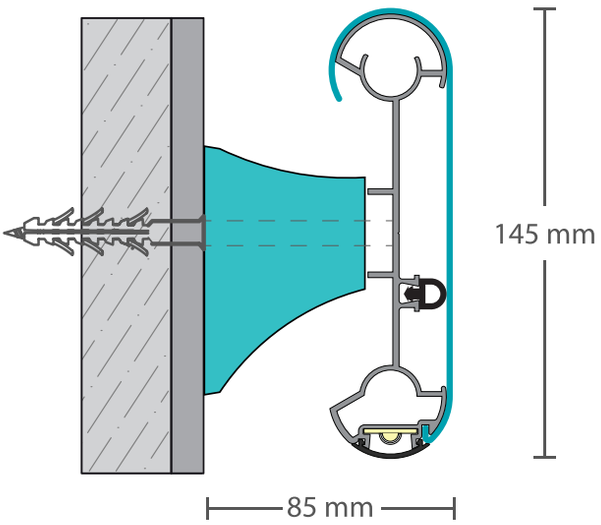

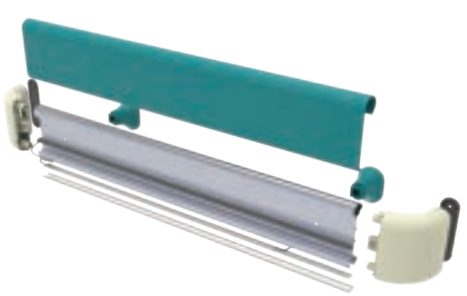

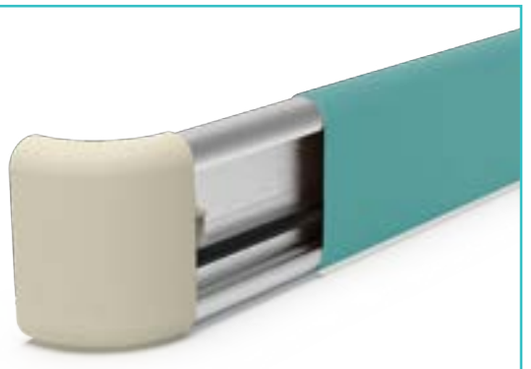

WG145-1, 145 mm genişlikte 85 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, ledli ve el tutamaklı yapısı olan duvar koruma bandıdır. Alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler. Led kanalı üzeri özel polikarbon kapak ile kapatıldığından ışık dağılımı mükemmeldir. 60-75 cm ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla (WG005) farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.









WG 005
TUTAMAK




WG006 SAĞ
VE SOL BİTİŞ



WG007-1
İÇ KÖŞE




WG007-2
DIŞ KÖŞE

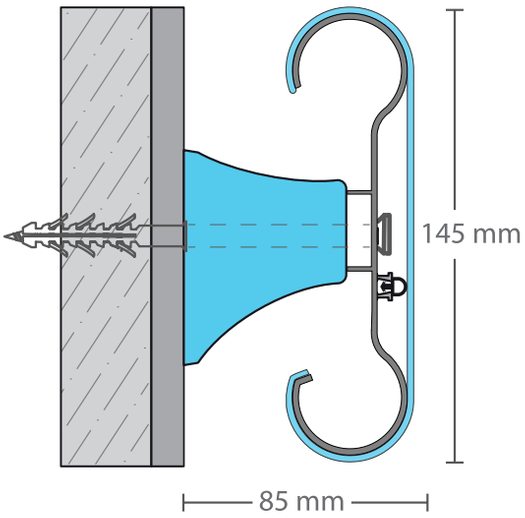


WG146

EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI

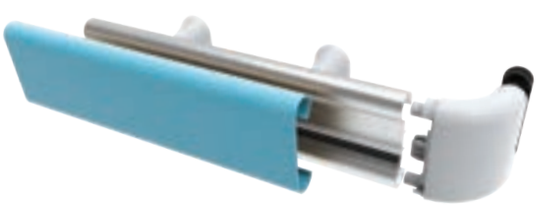



WG146, 145 mm genişlikte 85 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, ekonomik el tutamaklı duvar koruma bandıdır. Alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir. Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur. 60-75 cm ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla (WG005) farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

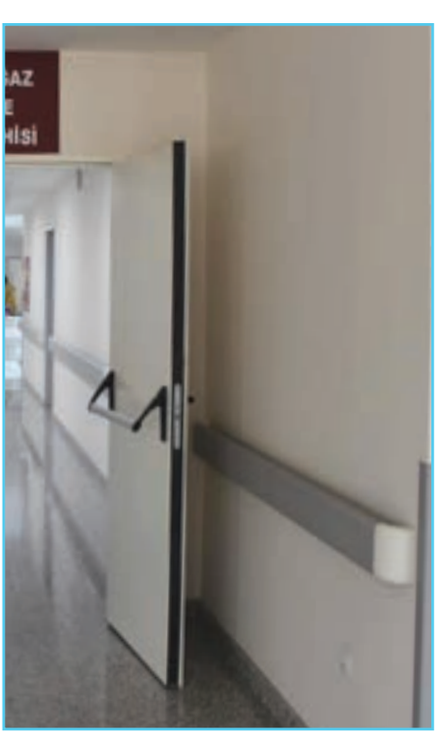







WG 005
TUTAMAK



WG006 SAĞ
VE SOL BİTİŞ




WG007-1
İÇ KÖŞE



WG007-2
DIŞ KÖŞE

DC140


EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI

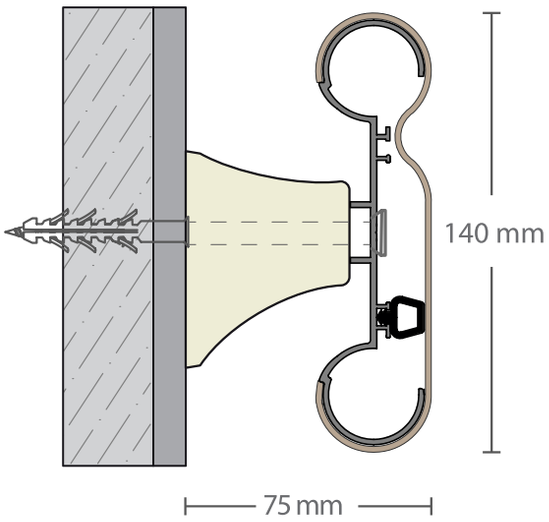





DC140, 140 mm genişlikte 75 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, el tutamaklı duvar koruma bandıdır. Alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir. Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde mükemmel bir sistem oluşturur. 60-75 cm ara ile kullanılan duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla (DC005) farklı duvarlara farklı sabitleme elemanları ile bağlanır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

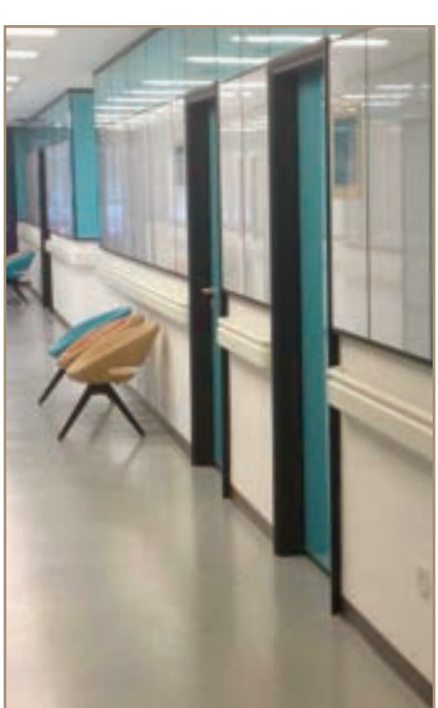







DC005 TUTAMAK



DC006-1 SOL BİTİŞ




DC006-2 SAĞ BİTİŞ



DC007-1 İÇ KÖŞE



DC007-2 DIŞ KÖŞE

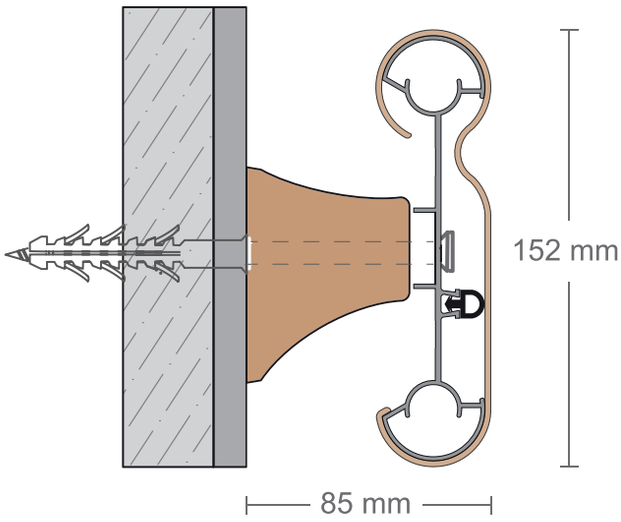

WG152

EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI






152 mm (6 inç) genişlikte 85 mm derinlikte, yeni tutunma barı yapısı ile dekoratif bir duvar koruma bandıdır. Sürekli arka aluminyum taşıyıcı profil, duvara 60-75 cm ara ile kullanılan tutamak elemanları vasıtasıyla sabitlenir. Çizilmeye dayanıklı vinil üst kılıflı duvar koruma sistemi alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler, dekoratif bitiş parçaları ile çağdaş bir çözüm sunar. Antibakteriyel ve ağır metal içermeyen özel formülasyonu ile hastaneler, bakımevleri, klinikler gibi sağlık yapıları için kullanımı idealdir. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilir.





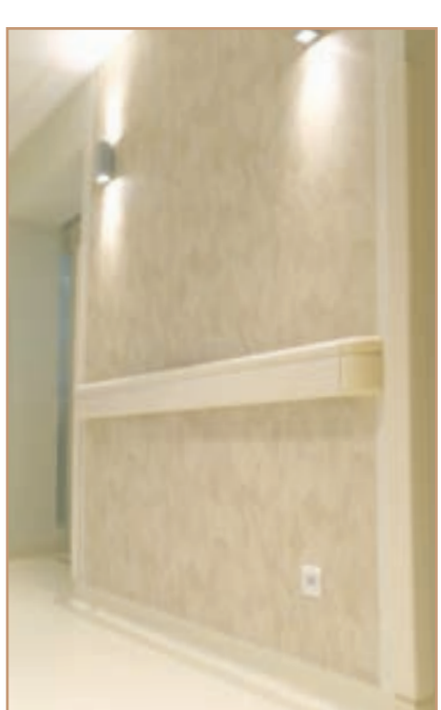



WG005 TUTAMAK



WG026 SOL BİTİŞ



WG027 SAĞ BİTİŞ




WG028 DIŞ KÖŞE



WG029 İÇ KÖŞE

WG152-1

COMBO RAIL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA BANDI

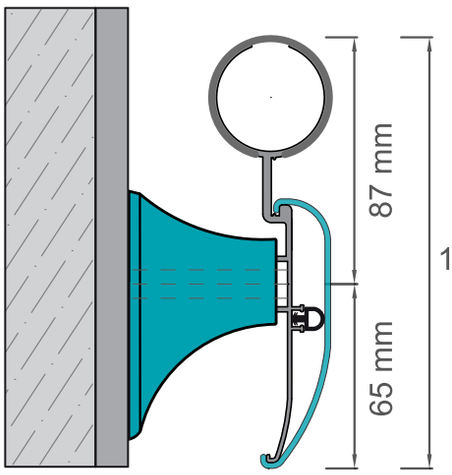





Arfen WG 152-1 combo rail tutamaklı duvar koruma bandı tutunma kısmının ve alt gövdenin farklı renk kullanılmasına imkan sağladığı gibi orta kısmına uygulanan paslanmaz şerit yada ahşap desenli şeritler ile kullanıldığı mekanı bütünüyle değiştiren bir sistemdir.











WG044 SOL BİTİŞ



WG045 SAĞ BİTİŞ



DC 005 TUTAMAK

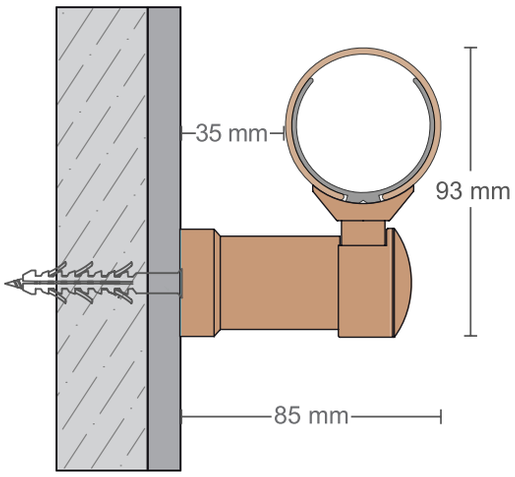

WG50
KÜPEŞTE SİSTEMİ





WG50, Hastane koridorlarında ve ortak alanlarda, merdiven boşluklarında, tutunma amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca diğer hiçbir küpeşte sisteminde olmayan renk alternatifleri, sıcak dekoratif dokusu ve bitiş parçaları dolayısıyla, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve konutlar gibi yapılarda da küpeşte sistemi olarak kullanılabilir. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilir.









WG010
KÜPEŞTE TUTAMAK



WG011
KÜPEŞTE DİRSEK



WG017
KÜPEŞTE BİLEZİĞİ



WG018
KÜPEŞTE TIPASI

T.C.
Türk Patent Enstitüsü
Patent Tescil
Numarası
2007 03 639



WG50
KORKULUK SİSTEMİ

WG010 KÜPEŞTE TUTAMAK



WG010-1 PASLANMAZ KÜPEŞTE



WG011 KÜPEŞTE DİRSEK



WG11-2 WG50 KÜPEŞTE İÇ VE DIŞ KÖŞE




WG017 KÜPEŞTE BİLEZİĞİ



WG018 KÜPEŞTE TIPASI



WGP18 18'LİK YATAY BAĞLANTI PROFİLİ



WG019 40'LIK DİKME BAŞLIĞI AY



WG021 18'LİK DIŞTAN BORU DESTEĞİ



WG021-2 18'LİK İÇTEN BORU DESTEĞİ



WG50 50 mm KÜPEŞTE BORUSU



WG024 WG50 AYNASI



WG025 40'LIK DİKME AYNASI



WG040 40'LIK DİKME PROFİLİ



WG041 WG40 DİKME KAPAĞI



WG022 18'LİK BORU TIPASI




WG50 Korkuluk Sistemi, tüm yapılarda gerek merdiven boşlukları ve gerekse de galeri boşluklarında başka hiçbir sistemin sağlamadığı renk alternatiflerini sunan patentli korkuluk sistemidir. Yapısal olarak diğer sistemlere uyumu sayesinde bazı aksesuarları paslanmaz yada aluminyum kullanılarak çeşitli kullanım seçenekleri sunar. İç yapısındaki alüminyum taşıyıcılar ve vinil kılıfı ile çizilmeye ve darbelere dayanıklıdır. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.







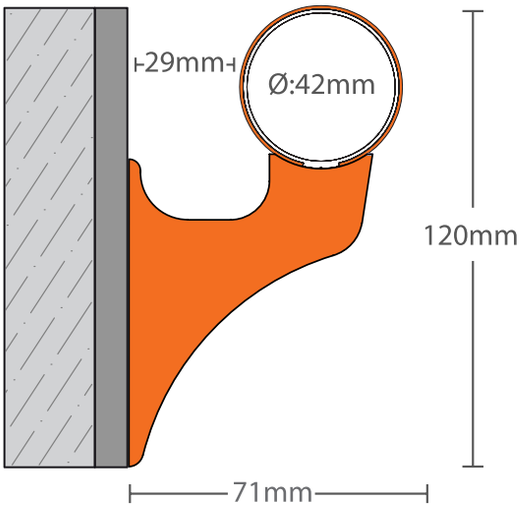

WG42-1

VİNİL KÜPEŞTE SİSTEMİ





Hastane koridorlarında ve ortak alanlarda, merdiven boşluklarında, tutunma amaçlı olarak kullanılır. Polyamid tutamak parçası sayesinde ekonomiktir. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.









WG031 KÜPEŞTE TUTAMAĞI




WG032 KÜPEŞTE DİRSEĞİ



WG080 OPSİYONEL DİRSEK BİLEZİĞİ



WG083 İÇ DIŞ KÖŞE ELEMANI

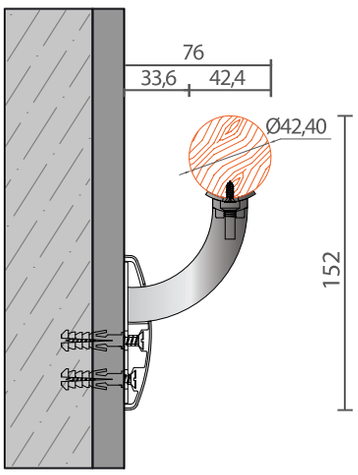

WG42-2


AHŞAP KÜPEŞTE SİSTEMİ





WG 42-2, hastane koridorlarında ve ortak alanlarda, merdiven boşluklarında tutunma amaçlı olarak kullanılır. WG 42-2 küpeşte sisteminin farkı ana gövdesinin ahşap, tüm bağlantı parçalarının paslanmaz olmasıdır. Profil boyu: 3 metredir.



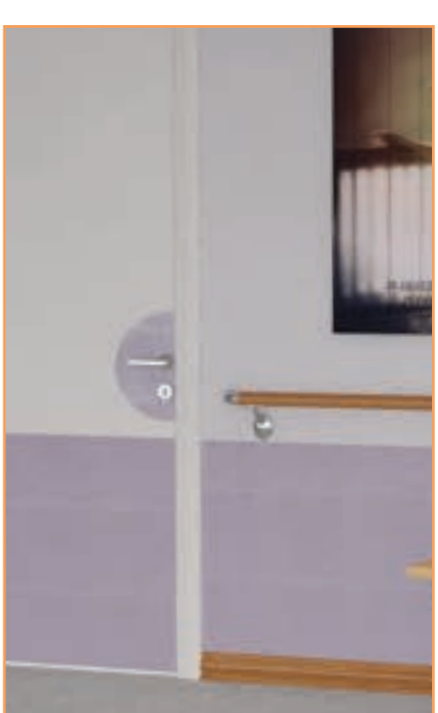





WG039
PASLANMAZ TUTAMAK




WG073
DİRSEK ADAPTÖRÜ



WG081 KÜPEŞTE
BİRLEŞİM PARÇASI




WG082 KENDİNDEN BİLEZİKLİ
DİRSEK & İÇ DIŞ KÖŞE

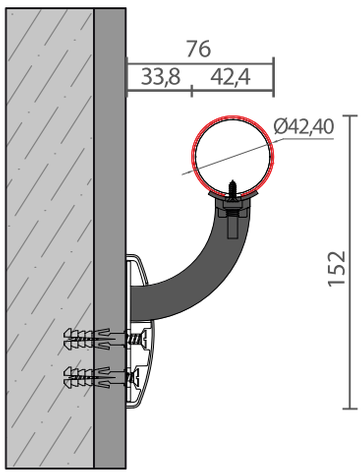

WG42-3

PASLANMAZ & VİNİL KÜPEŞTE SİSTEMİ

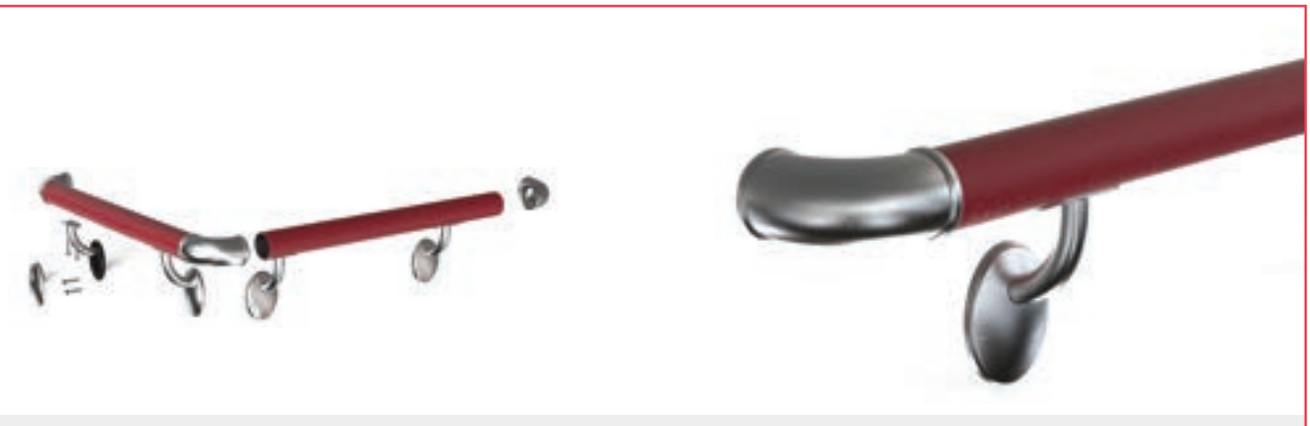

WG42-3 Hastane koridorlarında ve ortak alanlarda, merdiven boşluklarında, tutunma amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca diğer hiçbir küpeşte sisteminde olmayan renk alternatifleri, sıcak dekoratif dokusu ve bitiş parçaları dolayısıyla, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve konutlar gibi yapılarda da küpeşte sistemi olarak kullanılabilir. WG 42-3 Küpeşte sisteminin farkı tüm bağlantı parçalarının paslanmaz olması sayesinde duvarlara estetik görüntü sağlamaktadır. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.










WG039
PASLANMAZ TUTAMAK




WG068 KENDİNDEN BİLEZİKLİ
DİRSEK & İÇ DIŞ KÖŞE


WG42-4


VİNİL KÜPEŞTE SİSTEMİ

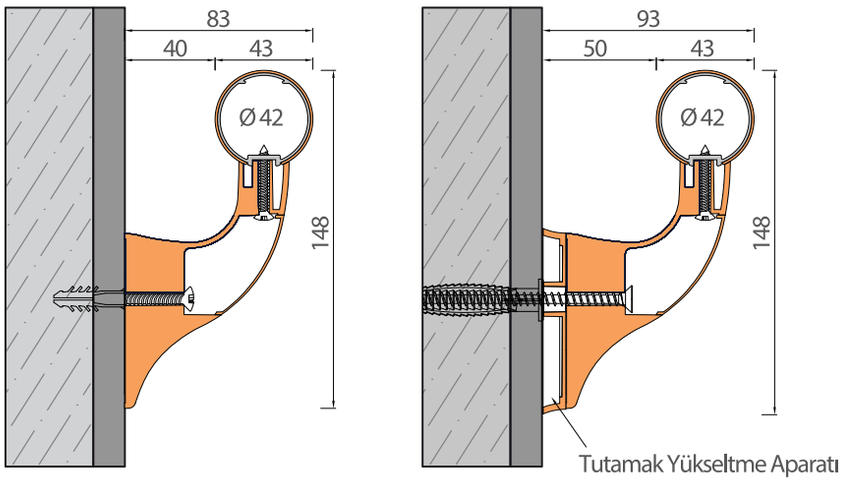

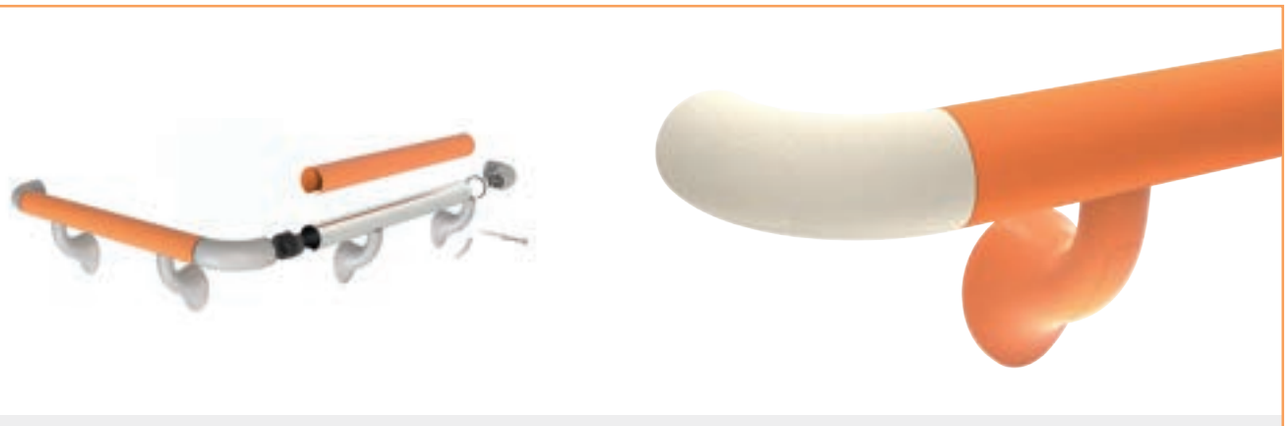

WG42-4, Hastane koridorlarında ve ortak alanlarda, merdiven boşluklarında, tutunma amaçlı olarak kullanılır. Uluslararası standartlarda duvardan 40 mm uzaklıkta bir küpeşte sistemidir.Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler. WG065 ve WG066 aparatları kullanılarak duvardan 50 mm uzaklıkta yapılabilmektedir.

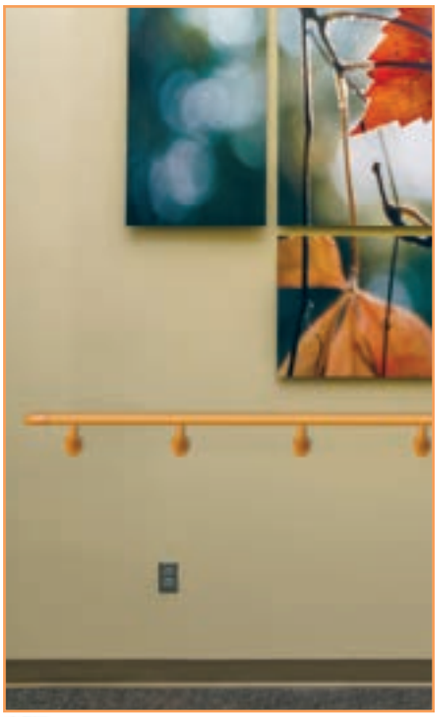

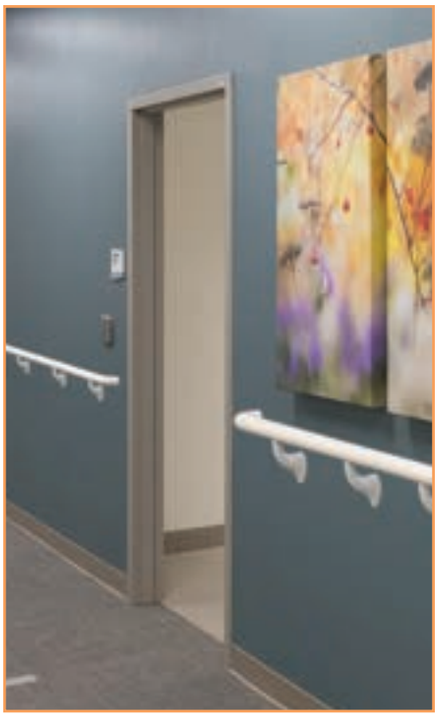





WG062
KÜPEŞTE TUTAMAĞI



WG063
KÜPEŞTE DİRSEĞİ



WG065 TUTAMAK
YÜKSELTME APARATI




WG066 DİRSEK
YÜKSELTME APARATI



WG074
İÇ DIŞ KÖŞE ELEMANI



WG080 OPSİYONEL
DİRSEK BİLEZİĞİ

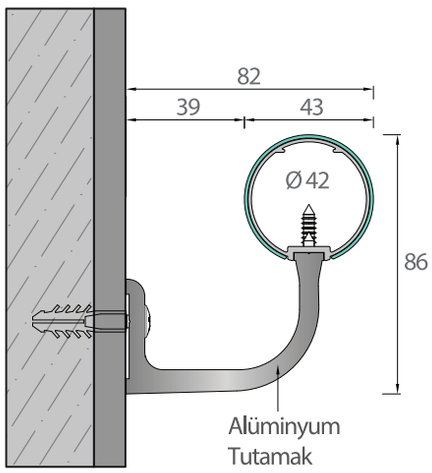

WG42-5
KÜPEŞTE SİSTEMİ





WG42-5, Hastane, ofis ve kamu binalarında, koridorlarda ve merdiven boşluklarında, tutunma amaçlı olarak kullanılır. Alüminyum tutamağı sayesinde montajı kolay ve dekoratiftir. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.









WG063
KÜPEŞTE DİRSEĞİ



WG064 ALÜMİNYUM
KÜPEŞTE TUTAMAĞI



WG074
İÇ DIŞ KÖŞE ELEMANI



WG080 OPSİYONEL
DİRSEK BİLEZİĞİ

www.arfen.com













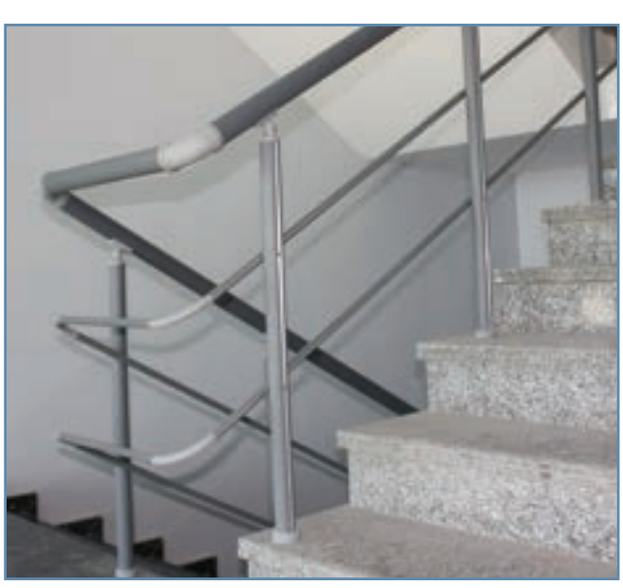

www.wallguardsystems.com

www.duvarkoruma.com

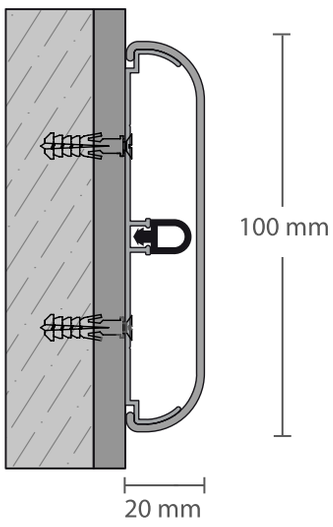


WG100
DUVAR KORUMA BANDI





WG 100 , 100 mm genişlikte 20 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan duvar koruma bandıdır. Alt fitil sayesinde darbeleri sönümler. Dar yapısı sebebiyle sandalye arkalığı olarak kullanımı yaygındır. Özellikle doktor odaları, bekleme alanlarında ve dersliklerde kullanımı yaygındır. 32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır. Profil boyları 4 mt üretilir.




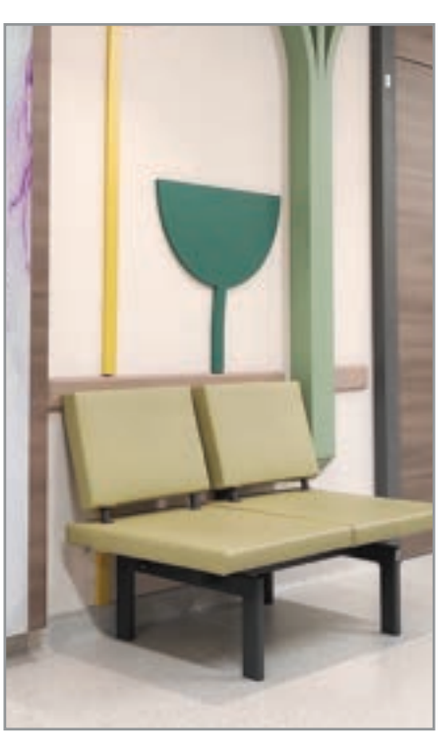





WG020
SAĞ VE SOL BİTİŞ

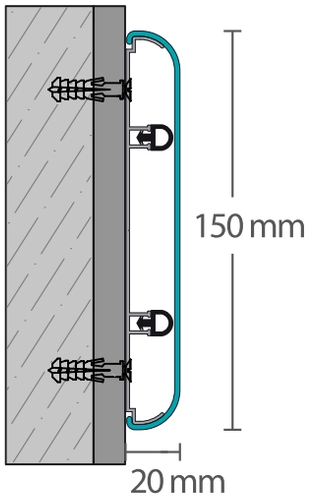

WG150
DUVAR KORUMA BANDI



WG013
SAĞ VE SOL BİTİŞ




WG014 DIŞ KÖŞE





WG 150 , 150 mm genişlikte 20 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan duvar koruma bandıdır. Alt fitiller sayesinde darbeleri sönümler. Özellikle 2 metreden dar koridorlarda el tutamaklı duvar koruma bantlarının kullanımının uygun olmadığı alanlarda darbelere karşı duvarları korumak amacıyla kullanılırlar. Profil boyları 4 mt üretilir.

WG150-1
DUVAR KORUMA BANDI

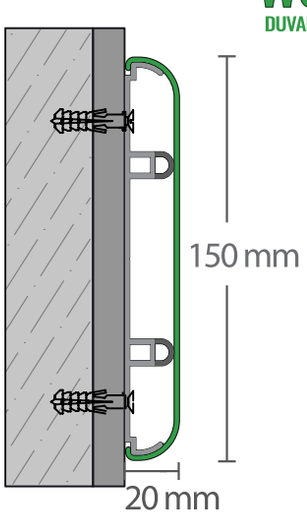


WG013-1
SAĞ VE SOL BİTİŞ





Duvar montaj elemanı tamamen geri dönüştürülebilir PVC'den üretilmiştir. Bu yüzden çevreye duyarlı bir ürün ve alüminyum montaj elemanına göre çok daha ekonomiktir.

WG150-2
KAPI TEKMELİK BANDI

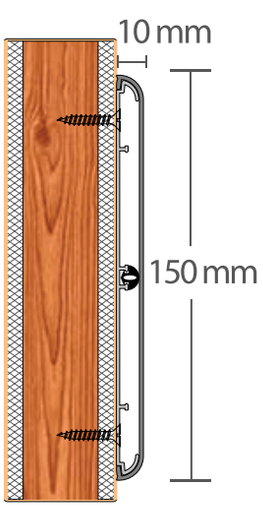


WG036
SAĞ VE SOL BİTİŞ






150 mm genişlikte 10 mm derinlikte sürekli alüminyum üzeri profil ile kapıların alt kısmına montajı yapılan ,kapı tekmelik bandıdır. Yoğun servis arabalarının geçiş trafiğinde kapıların zarar görmesini engellemek amacıyla üretilmiştir. Servis koridorlarında, çarpma kapılarda ve asansörlerde darbeleri sönümlemek için kullanımı yaygındır. Profil boyları 4 mt üretilir.

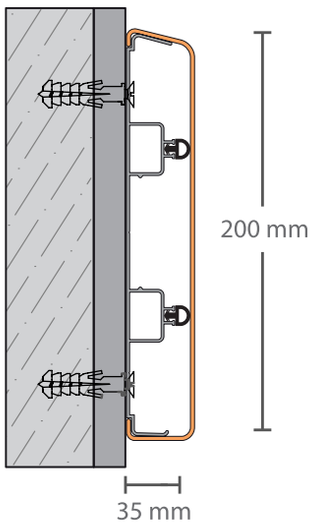

WG200

DUVAR KORUMA BANDI

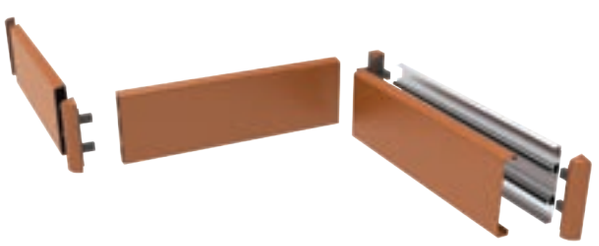



WG200, 200 mm genişlikte 35 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, duvar koruma bandıdır. Fitil sayesinde darbeleri sönümler. 35 mm derinliği ve çift darbe sönümleyici fitili sayesinde özellikle ağır hizmete maruz kalan koridorlarda darbelere karşı koruma amaçlı kullanılır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.









WG001
SOL BİTİŞ




WG002
SAĞ BİTİŞ



WG003
DIŞ KÖŞE




WG004
İÇ KÖŞE

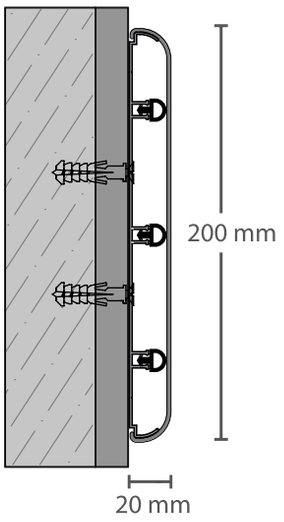

WG201

DUVAR KORUMA BANDI

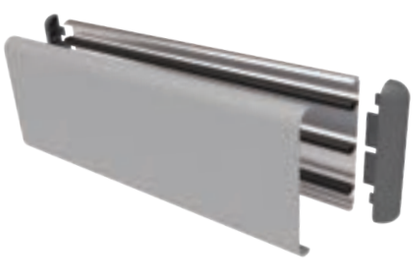



WG201, 200 mm genişlikte 20 mm derinlikte, sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, duvar koruma bandıdır. Fitil sayesinde darbeleri sönümler. 2 metreden dar koridorlarda 200 mm üst genişliği sayesinde geniş bir koruma alanı sağlar. Bu yüzden yoğun kullanımdaki hastane koridorlarında çokça tercih edilirler. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.











WG030
SAĞ VE SOL BİTİŞ

DC150

DUVAR KORUMA BANDI

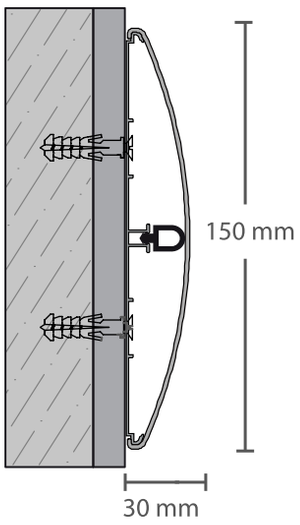


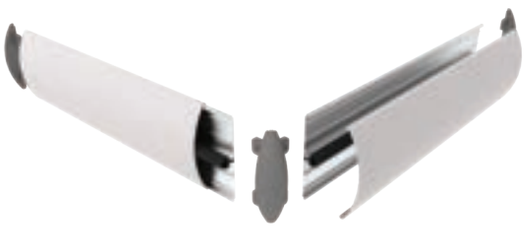



DC150 , 150 mm genişlikte 30 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan duvar koruma bandıdır. Fitil sayesinde darbeleri sönümler. Eğrisel üst yüzeyi birçok projede tercih sebebidir. 32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır. Profil boyları 4 mt üretilir.



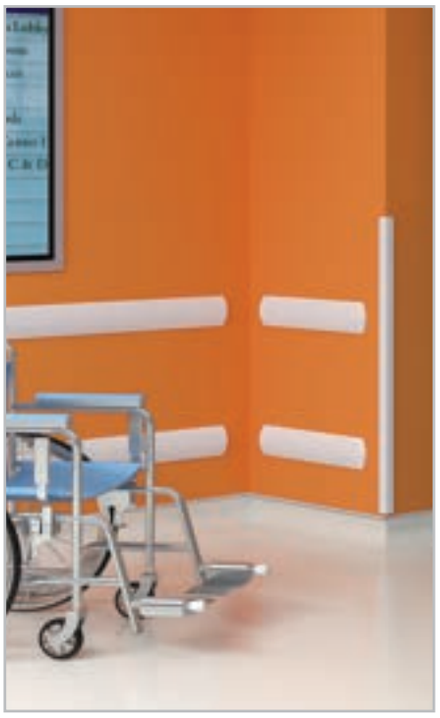







DC013
SAĞ VE SOL BİTİŞ



DC014
DIŞ KÖŞE

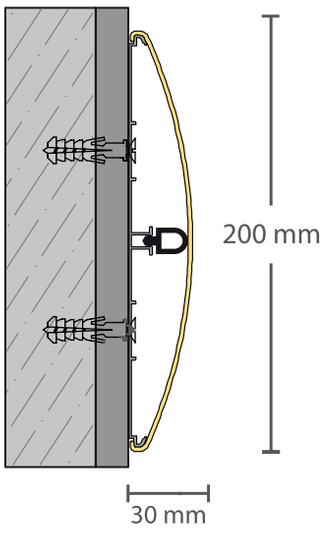

DC200
DUVAR KORUMA BANDI

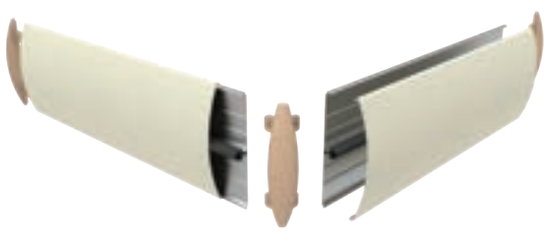




DC200 , 200 mm genişlikte 30 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan duvar koruma bandıdır. Fitil sayesinde darbeleri sönümler. Eğrisel üst yüzeyi projelerde tercih sebebi olabilmektedir.Profil boyları 4 mt üretilir.





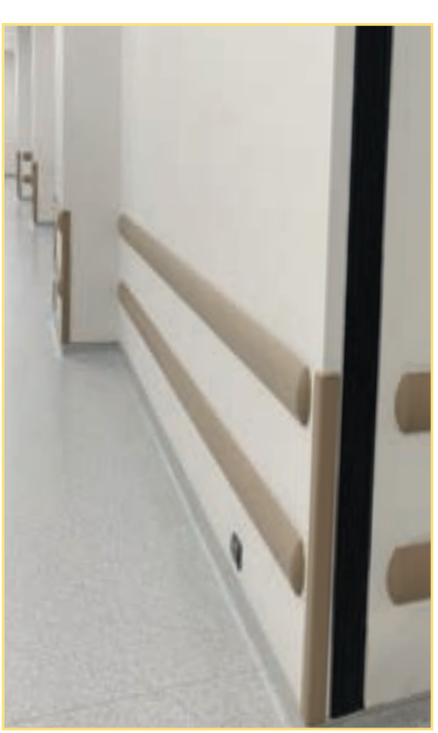




DC001
SAĞ VE SOL BİTİŞ




DC003
DIŞ KÖŞE

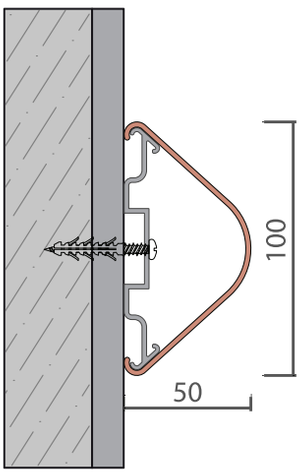

WG101

YATAK BAŞI KORUYUCU

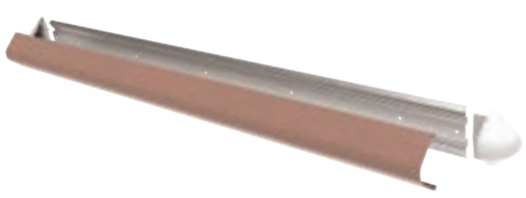




WG101 Hastane gibi her türlü yapılarda kullanılabilen Yatak Başı Koruyucu sistemidir. Bu sistem, standart ve standart dışı uzunluklarda üretilebilir ve ayrıca alüminyum ve PVC kılıftan oluşmaktadır Hastane yatak başı koruyucuları, devam eden bakım gereksinimlerini ve ilgili maliyetleri azaltarak duvarlarınızı mükemmel durumda tutan basit, etkili koruma sağlar. 32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır. Profil boyları 4 metredir.










WG060
SAĞ VE SOL BİTİŞ

WG101

TUTAMAKLI YATAK BAŞI KORUYUCU

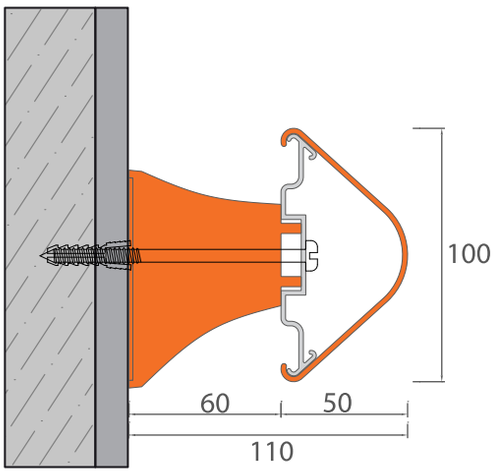



WG101 Hastane gibi her türlü yapılarda kullanılabilen Yatak Başı Koruyucu sistemidir. Tutamak elemanı ile stoperler, medikal gaz boruları ve kablolarının geçişleri ile duvardan mesafesini açarak daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Bu sistem, standart ve standart dışı uzunluklarda üretilebilir ve ayrıca alüminyum ve PVC kılıftan oluşmaktadır. 32 farklı renkte üretilir. Profil boyları 4 metredir.










WG005
TUTAMAK ELEMANI



WG060
SAĞ VE SOL BİTİŞ

CR50
SANDALYE SIRTLIĞI

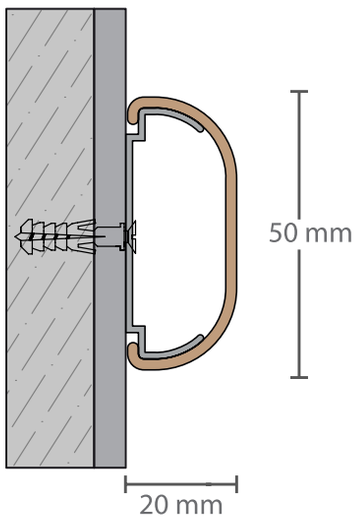






CR 50, 50 mm genişlikte 20 mm derinlikte sürekli alüminyum profil ile duvara montajı yapılan sandalye arkası duvar koruma bandıdır. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir. Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçaları sayesinde dekoratif bir bitiş sağlanmış olur. 32 farklı renkte üretildiği için diğer yapı malzemeleri ile uyumlu olarak uygulanır. Profil boyları 4 mt üretilir.






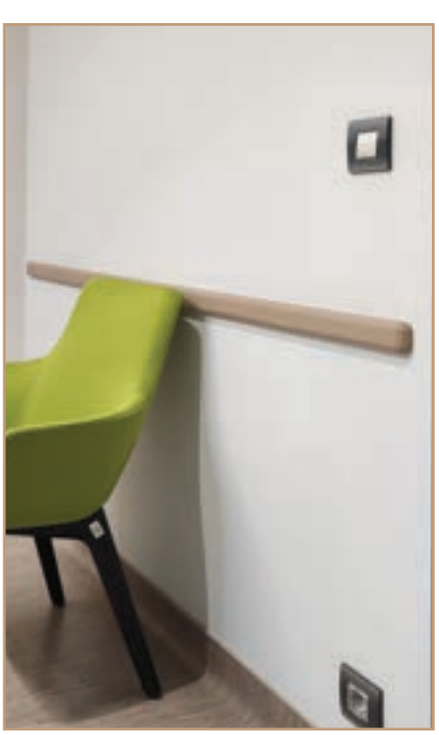



WG016
SAĞ VE SOL BİTİŞ

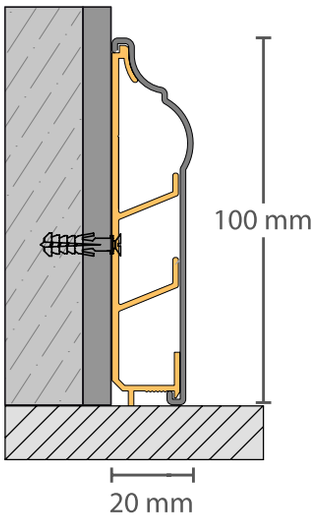

DC101

KABLO KANALLI PVC SÜPÜRGELİK



DC019 SAĞ BİTİŞ

DC020 SOL BİTİŞ


DC021 DIŞ KÖŞE

DC022 İÇ KÖŞE





Desenli, kablo kanallı, dekoratif PVC süpürgelik. Profilin, sağ-sol bitim elemanları ile iç ve dış köşe elemanları mevcuttur. İstenmesi durumunda adet olarak fıyatlandırılır. Profil boyları 4 mt olup 32 farklı renkte üretilir.

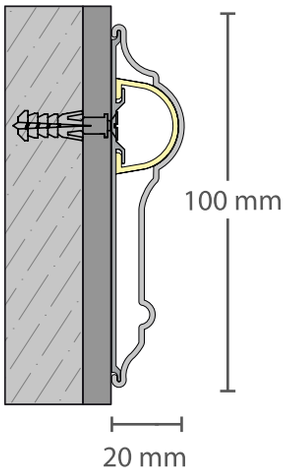

DC100

DEKORATİF DUVAR KORUMA BANDI



DC015 SAĞ BİTİŞ



DC016 SOL BİTİŞ

DC017 DIŞ KÖŞE




DC018 İÇ KÖŞE





DC100, daha çok otel ve residence projelerinde dekoratif amaçla kullanılan alüminyum üzeri vinil duvar koruma bandı sistemidir. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratiftir. Profil boyları 4 mt olup 32 ayrı renkte üretilirler.

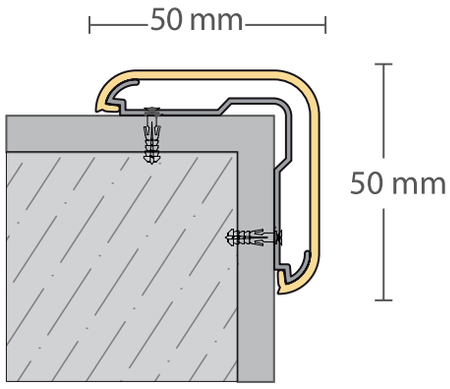

CG50
KÖŞE KORUMA SİSTEMİ




WG012
KÖŞE BİTİM ELEMANI





CG50 Yapıların kullanımı esnasında duvar köşelerini korumak için gerek hastanelerde, gerekse alışveriş merkezleri, restaurantlar, oteller, yurtlar, üniversiteler, yatakhaneler, askeri binalar ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, altı alüminyum üstü ise dekoratif üst yüzeyli deforme olmayan ve çizilmeyen vinilden mamül köşe koruma sistemidir. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. Üst bitiş kapağı ile dekoratiftir. 32 Farklı renkte üretilir.

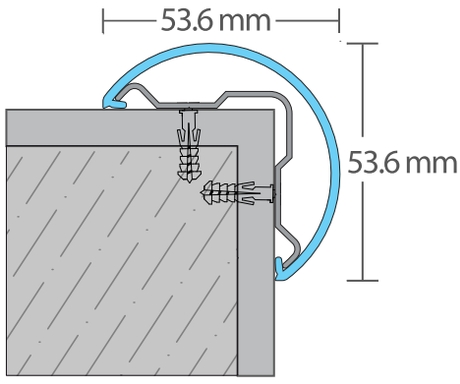

CG51
KÖŞE KORUMA SİSTEMİ



WG037
KÖŞE BİTİM ELEMANI






Özellikle anaokulu, yurt ve hastanelerde kullanılan darbe sönümleme ve şekil değiştirme özelliği diğer köşe korumalara göre daha fazla olan bir köşe koruma sistemidir.


CG25B
CG50B

YAPIŞTIRMA KÖŞE KORUMA BANDI

CG 50B

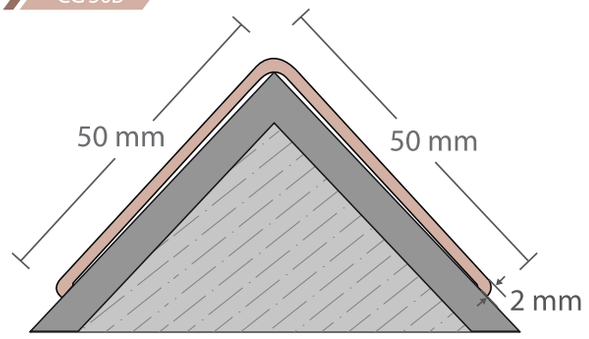

CG 25B

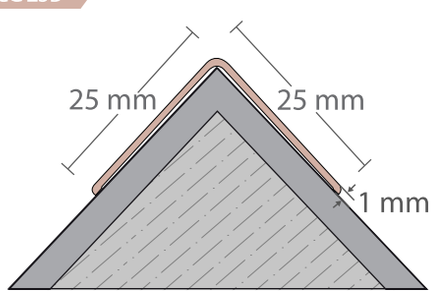




CG 25B & CG 50B Yapıların kullanımı esnasında duvar köşelerindeki deformasyonları engellemek için gerek hastanelerde gerekse alışveriş merkezleri, restaurantlar, oteller, yurtlar, üniversiteler, yatakhaneler, askeri binalar ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, dekoratif üst yüzeyli deforme olmayan ve çizilmeyen vinilden mamül yapıştırma köşe koruma sistemidir. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada vinil plaka yapıştırıcı ile uygulanmaktadır. 32 Farklı renkte üretilir.








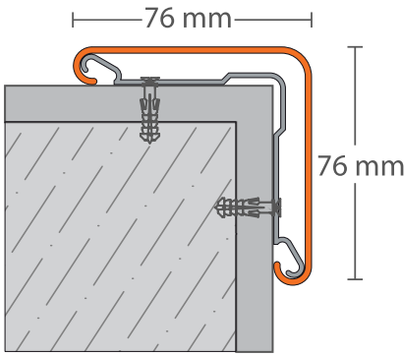

CG76

KÖŞE KORUMA SİSTEMİ

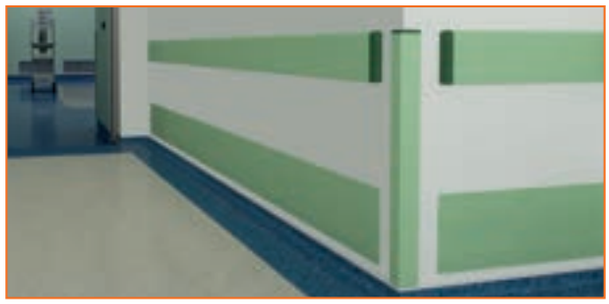

WG008
KÖŞE BİTİM ELEMANI






CG76 Duvar köşelerini korumak için hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, yurtlar, üniversiteler, ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, alüminyum üzeri vinil köşe koruma sistemidir. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. Üst bitiş kapağı ile dekoratiftir. 32 farklı renkte üretilir.

CG76B

KÖŞE KORUMA SİSTEMİ

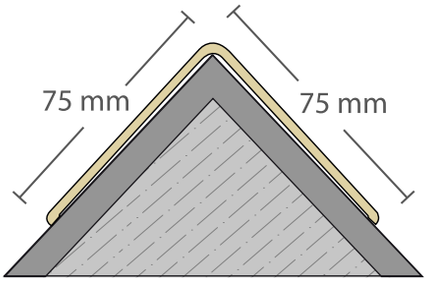








CG76 B Yapıların kullanımı esnasında duvar köşelerindeki deformasyonları engellemek için gerek hastanelerde gerekse alışveriş merkezleri, restaurantlar, oteller, yurtlar, üniversiteler, yatakhaneler, askeri binalar ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, dekoratif üst yüzeyli deforme olmayan ve çizilmeyen vinilden mamül köşe koruma sistemidir. Belirli bir yükseklikte (L: 1.20 m, L: 1.50 m) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. 32 Farklı renkte üretilir.

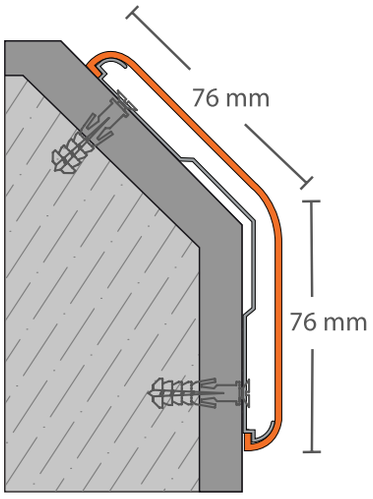

CG76A

AÇILI KÖŞE KORUMA SİSTEMİ





CG76A 135° Duvar köşelerini korumak için hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, yurtlar, üniversiteler, ve kamu binaları gibi her tür yapıda kullanılabilen, alüminyum üzeri vinil köşe koruma sistemidir. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. Üst bitiş kapağı ile dekoratiftir. 32 farklı renkte üretilir.











WG009
KÖŞE BİTİM ELEMANI

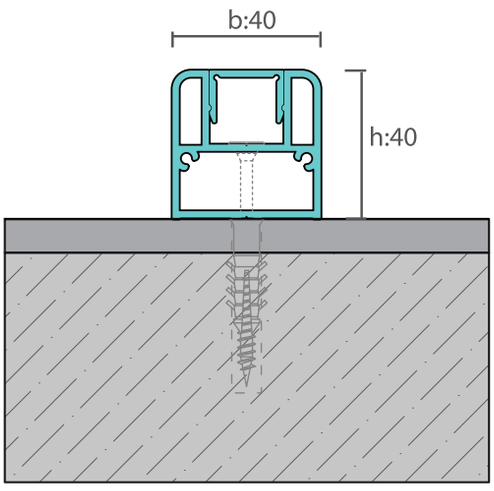

WG102
YATAK BAŞI STOPERİ



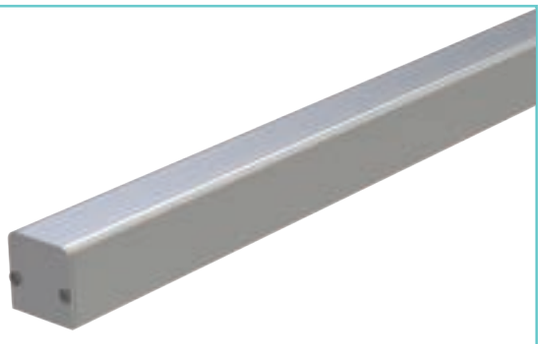

WG102 Alüminyumun sağlam yapısıyla yere vidalanarak sabitlenen yatak başı stoperi, üzerine geçen klips ve kapağıyla bir bütünlük oluşturur. Sadece hastanelerde yatak başı durdurucu işleviyle değil, tüm yoğun servis araç trafiğinde yemek arabaları, temiz kirli çamaşır arabaları v.b. tekerlekli araçların geçtiği servislerde duvar darbe almadan durdurucu görevi sağlar. Çoğunlukla hasta yatak başlarında 1 metre olarak üretilen alüminyum yatakbaşı stoperi naturel eloksal veya Ral boya renklerinde üretilerek, diğer mekanlar için 3 metre boylarda da üretilmektedir.











WG067
BİTİŞ ELEMANI

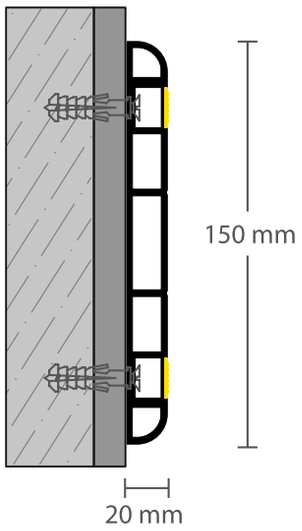

RG150

KAUÇUK DUVAR KORUMA SİSTEMİ

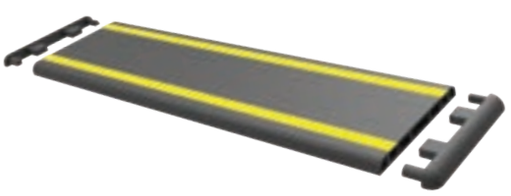



150 mm genişlikte 20 mm kalınlıkta EPDM kauçuk duvar koruma sistemi; duvarlarda oluşabilecek deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır. Sağ sol bitim kapakları ile dekoratif bir görüntü oluşturmaktadır. Profil boyları 3 mt üretilir.











RG01
SAĞ VE SOL BİTİŞ

RG151
RG200
TPE DUVAR KORUMA SİSTEMİ

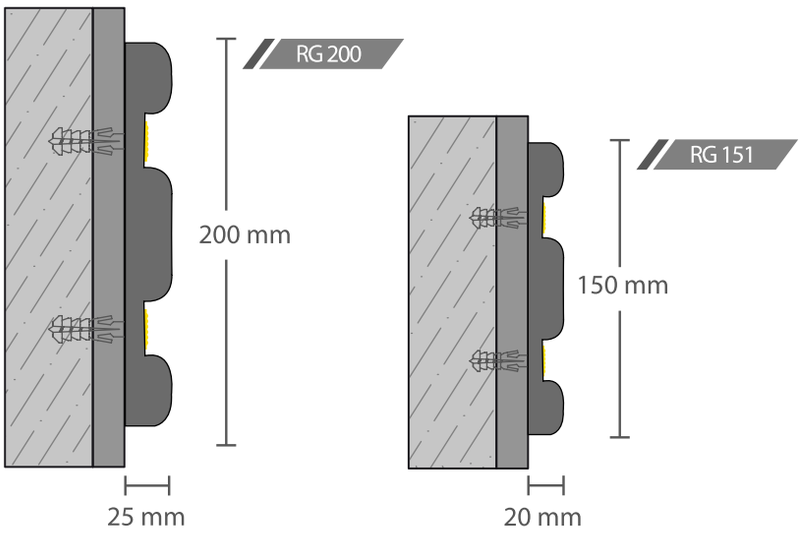

✓ *%100 Geri Dönüşümlü* ✓ *İz ve Renk Bırakmaz*

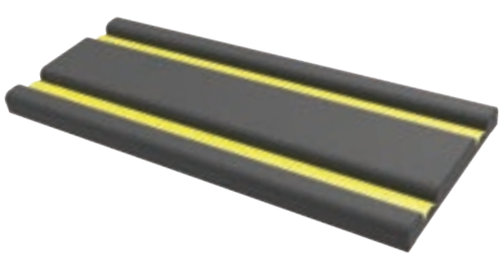



150 - 200 mm genişlikte, 20 - 25 mm derinlikte TPE duvar koruma sistemi; duvarlarda oluşabilecek deformasyonları engellemek için otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır. Güçlü yapısı ile alanların zarar görmesini uzun yıllar engeller. Özel formülü ile uygulama esnasında kirliliğe ve kötü görünüme sebep olmaz. Profil boyları 3 mt üretilir. Renk alternatifleri : Siyah ve gridir.










RG006 BİTİM ELEMANI
(RG 151 için)




RG004 BİTİM ELEMANI
(RG 200 için)

RG50& RG101

TPE KÖŞE KORUMA SİSTEMİ



RG 50

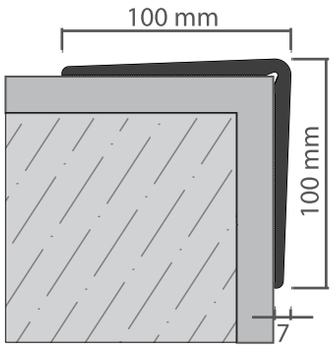


RG 101




50 - 100 mm kanat genişliğine sahip duvar ve kolon köşelerine uygun yapıştırıcılar ile uygulanan TPE esaslı köşe koruma profilidir. L :1000 /1500/3000 mm boylarında üretilirler.



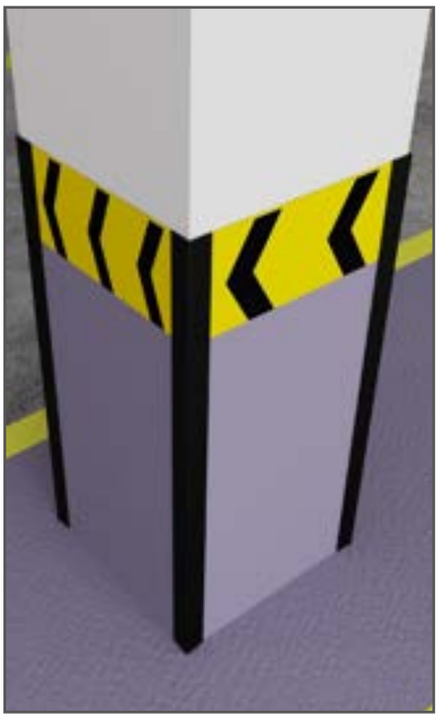



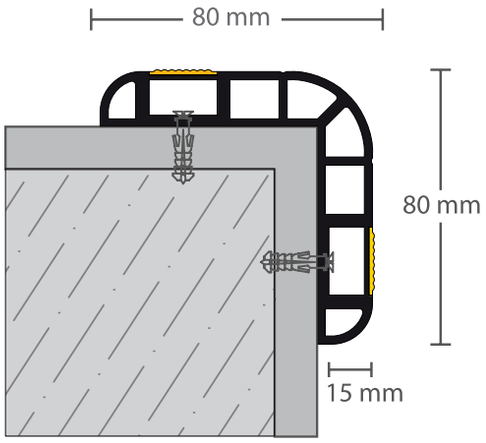


RG80

KAUÇUK KÖŞE KORUMA SİSTEMİ



RG80 EPDM Kauçuk köşe koruma sistemi kolon ve duvar köşelerinde deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olduğu alanlarda kullanılır. Üst bitim kapakları ile dekoratif bir görüntü oluşturmaktadır. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. Profil boyları 3 mt üretilir.

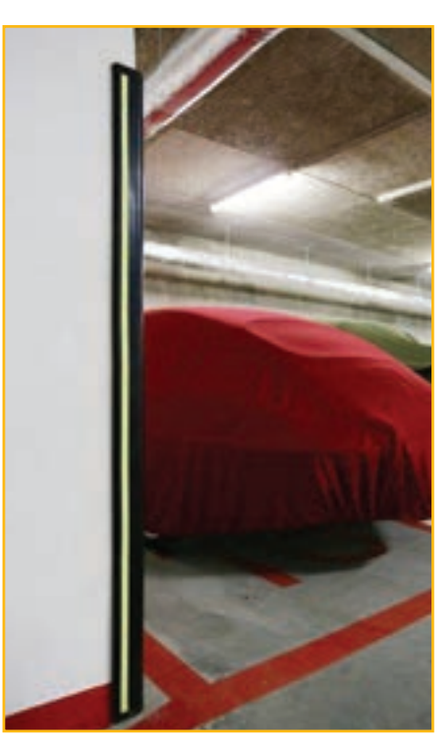









RG02
BİTİM ELEMANI

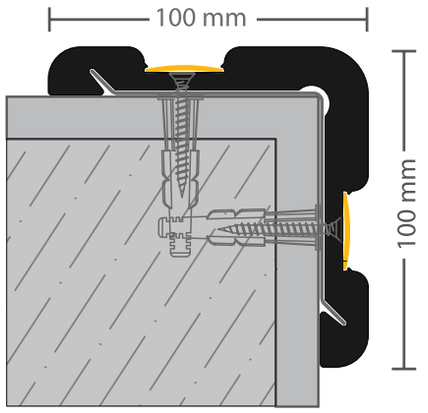

RG100

KAUÇUK KÖŞE KORUMA SİSTEMİ

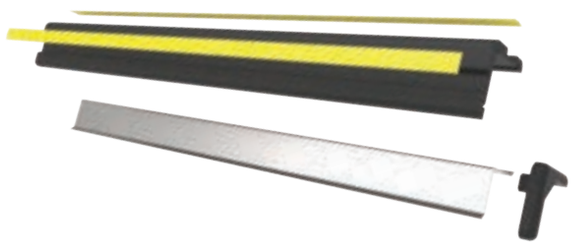




100 mm x 100 mm ebatlarda köşelerde oluşabilecek deformasyonları engellemek için gerek otoparklarda gerekse fabrikalarda yada deformasyonun daha yoğun olabileceği alanlarda kullanılır. Renk alternatifleri : Siyah ve gridir. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 mt) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyuncada kullanılabilir. TPE altında kullanılan metal profil ile daha iyi koruma ve doğrusal görünüm sağlanır.





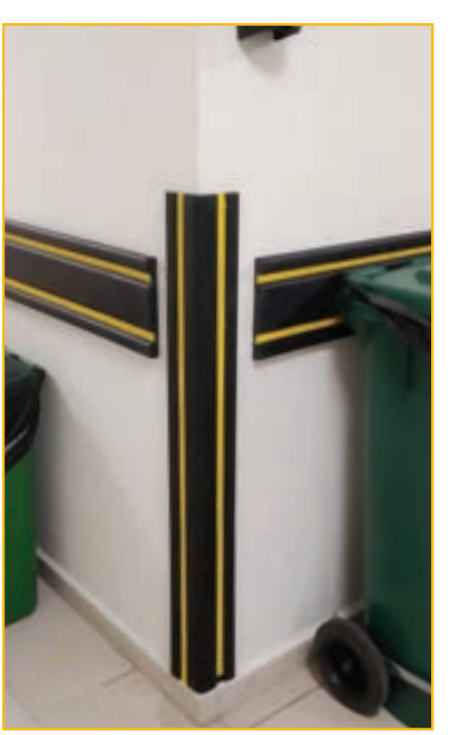




RG03 BİTİM ELEMANI
(PAHLI KOLONLAR İÇİN)


HSP SERİSİ

HİJYENİK SÜPÜRGELİK VE DUVAR BANTLARI


HSP 75



HSP 100



HSP 150

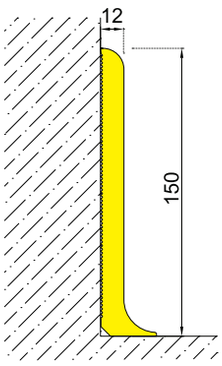





HSP Serisi duvar köşe koruma ve süpürgelikler, yumuşak hijyenik PVC hammaddeden üretilmiş olup, dikkat çekmek ve uyarıcı amaçla sarı renkte üretilmiştir. Yemekhaneler, soğuk hava depoları, gıda tesisleri gibi hijyenik olması gereken yüzeylerde kullanılır. Yıkanabilir duvarlarda rahatlıkla kullanılabilir.










HSP003:
HSP100 DIŞ KÖŞE ELEMANI


HSP SERİSİ

HİJYENİK SÜPÜRGELİK VE DUVAR BANTLARI


HSP 102




HSP 151

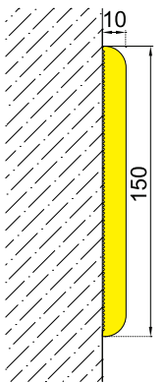

HSP 200

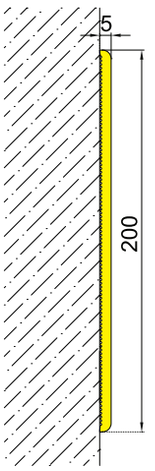

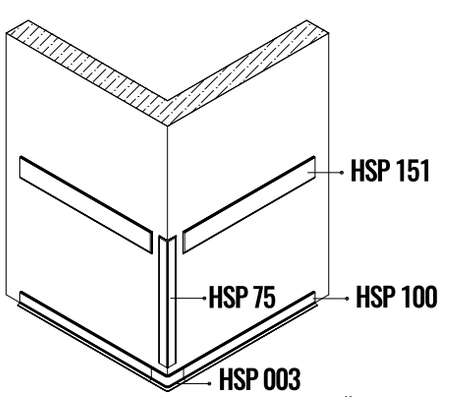



HSP 100 DIŞ KÖŞE ELEMANI







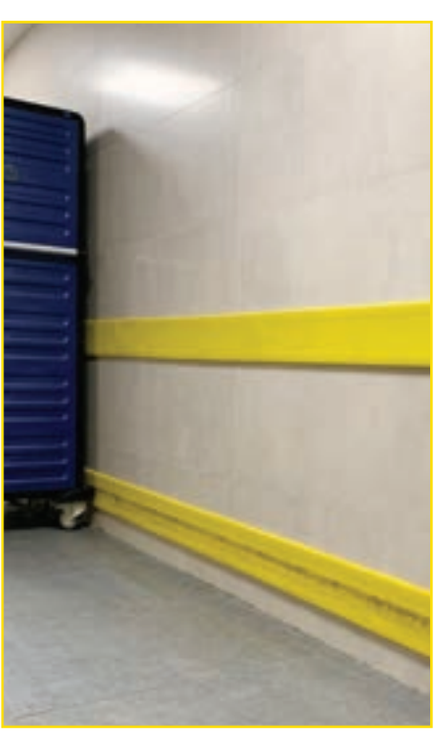

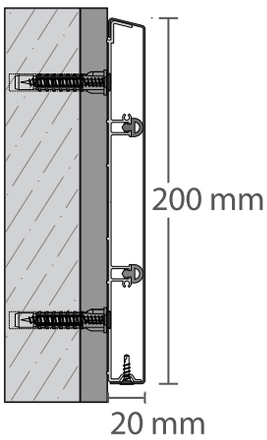

WG200 SS

PASLANMAZ DUVAR KORUMA SİSTEMİ



PASLANMAZ DESEN SEÇENEKLERİ






WG046 SAĞ SOL
BİTİM ELEMANI



200 mm genişliğinde 1,00 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz kılıfın alüminyum taşıyıcı profillere takılması yoluyla oluşturulmuş paslanmaz duvar koruma bandıdır. Darbe sönümleyici fitiller sayesinde darbeleri sönümler.

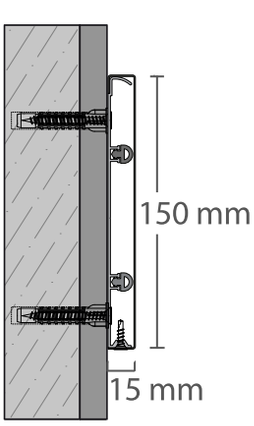

WG151 SS

PASLANMAZ DUVAR KORUMA SİSTEMİ




PASLANMAZ DESEN SEÇENEKLERİ






WG048 SAĞ SOL
BİTİM ELEMANI

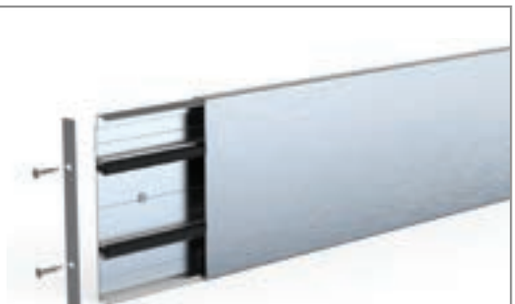

150 mm üst kılıflı simetrik alt kısmından havşa başlı vidalar vasıtası ile alüminyum taşıyıcıya bağlanır. Darbe sönümleyici fitiller sayesinde darbeleri sönümler.

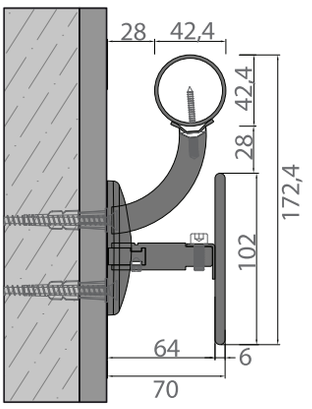

WG170 SS

PASLANMAZ EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA SİSTEMİ





WG068 KENDİNDEN BİLEZİKLİ DİRSEK & İÇ DIŞ KÖŞE



WG071 PASLANMAZ KÜPEŞTE TUTAMAĞI VE MONTAJ APARATI



WG076 SAĞ BİTİM ELEMANI



WG077 SOL BİTİM ELEMANI




WG078 İÇ KÖŞE ELEMANI



WG079 DIŞ KÖŞE ELEMANI



304 kalite, 6 mm kalınlıktaki paslanmaz duvar koruma bandı ve 42 mm çapında paslanmaz boru küpeştenin oluşturduğu bir sistemdir. Sistemin sağ sol bitiş ve iç dış köşe elemanları bulunmaktadır. Küpeştesinde ise bilezikli yada hemyüz bitim seçeneği mevcuttur. Profiller 4 mt olarak üretilip uygulama anında yerinde alınan ölçüye göre ebatlandırılabilir. Sahip olduğu özel tutamak sayesinde, küpeşte ve duvar koruma bandı tek seferde iki parçanın montajlanmasını sağlamaktadır. Uygulaması kolay, hijyenik ve dekoratif bir sistemdir.

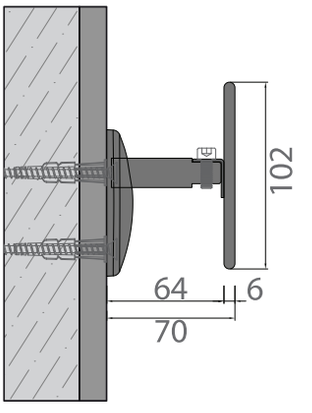

WG100 SS

PASLANMAZ EL TUTAMAKLI DUVAR KORUMA SİSTEMİ





WG070 PASLANMAZ MONTAJ APARATI



WG076 SAĞ BİTİM ELEMANI



WG077 SOL BİTİM ELEMANI



WG078 İÇ KÖŞE ELEMANI




WG079 DIŞ KÖŞE ELEMANI



304 kalite, 6 mm kalınlıktaki paslanmaz duvar koruma bandıdır. Üst kısmında bulunan radüslü yapı sayesinde rahat kullanım imkanı sağlamaktadır. Sistem sağ sol ve iç dış bitime sahiptir. Paslanmaz koruma bandı 4 mt boyunda üretilir, yerinde ölçüsüne göre ebatlanabilir. Sistem paslanmaz tutamaklar sayesinde duvara montajlanır. Uygulaması kolay, hijyenik ve dekoratif bir sistemdir.

WG42 SS

PASLANMAZ KÜPEŞTE SİSTEMİ

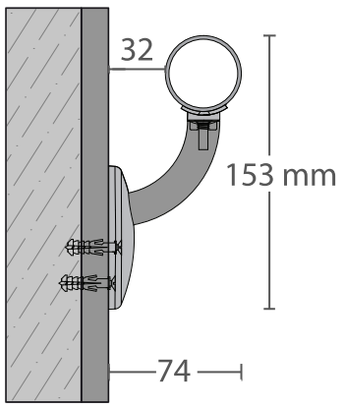






WG039 PASLANMAZ KÜPEŞTE TUTAMAĞI | WG034 HEMYÜZ BİTİM KÜPEŞTE DİRSEĞİ | WG068 KENDİNDEN BİLEZİKLİ DİRSEK & İÇ DIŞ KÖŞE | WG069 HEMYÜZ İÇ DIŞ KÖŞE | WG072 BORU BİLEZİĞİ

Paslanmaz dekoratif tutamakları ile uluslararası standartlara uygun 42 mm çapında paslanmaz küpeşte uygulamasıdır. Sistemin bilezikli ve hemyüz biitim ve köşe dönüş seçenekleri mevcuttur.

WG 502

PASLANMAZ KORUMA SİSTEMLERİ

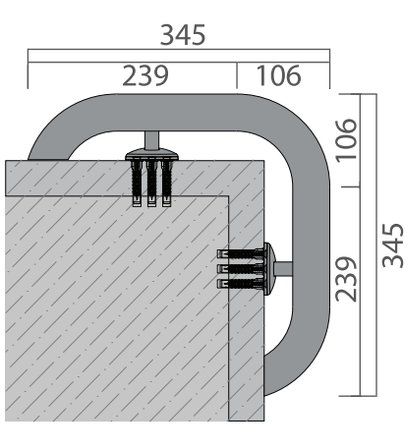






WG039 PASLANMAZ KÜPEŞTE TUTAMAĞI

Gıda tesisleri,marketler ve her türlü servis ve yük koridorlarında duvar ve kolon köşelerini forklif veya transpalet gibi araçların çarpmalarına karşı koruyan oval köşe koruma sistemleridir.

KP SERİSİ

PASLANMAZ KAPI TEKMELİĞİ VE BANTLARI

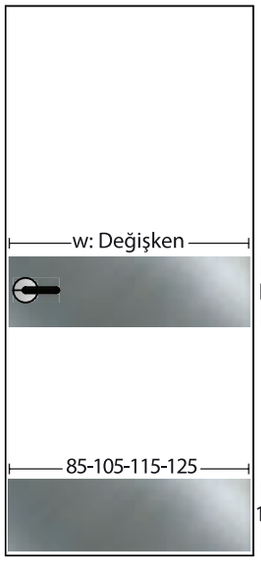

w: 85-105-115-125 cm
h: 15-20-25 cm

KP 85S - 105S - 115S - 125S





304 kalitede üretilen 1mm satine paslanmaz kapı tekmelikleri ,kapı kanadının her iki yüzünde ve kanat alt kısmı ile kapı kol ölümünde genişlikleri 85-105-115-125 cm, yükseklikleri 15-20-25cm ebatlarında paslanmaz çelik vidalarla kapıya sabitlenmektedir. Genellikle okul, otel,restaurant, cafe, hastane ve yemekhanelerde yoğunlukla servis kapılarında kullanılan paslanmaz kapı tekmeliği, mekanlarda şıklık sağlayan görünümüyle sağlam, dayanıklı ve estetiktir.








CG50S


PASLANMAZ KÖŞE KORUMA SİSTEMİ

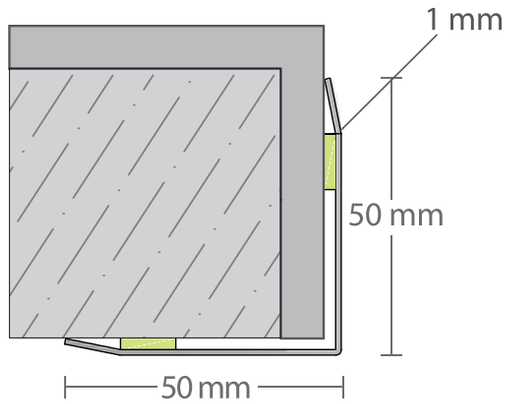







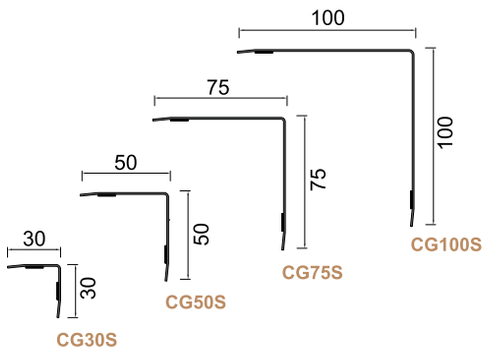




304 kalitede üretilen 1 mm satine paslanmaz köşe koruma profilleri , alışveriş merkezleri, oteller, restaurantlar, okullar ve kamu binalarında kullanılabilen, paslanmaz görünümleri sayesinde , mekandaki genel metal etkisine uyum sağlamaktadır. Kolon ve duvarlardaki köşe noktalara gelebilecek darbelere karşı dayanıklıdır. Belirli bir yükseklikte (L: 1 mt, L: 1.50 m) kullanılabildiği gibi kat yüksekliği boyunca da kullanılabilinmektedir. Vidalanarak duvara sabitlense de poliüretan yapıştırıcılar veya çift taraflı bantlarla köşe duvar ve kolon köşelerine uygulanabilmektedir.

WG1004 SS

PASLANMAZ PLAKALAR

PASLANMAZ DESEN SEÇENEKLERİ




SS01 SS02 SS03 SS04



1000 mm, 1250 mm, 1500 mm genişlikte t:1,00 mm kalınlıkta 304, 316 kalitede paslanmaz çelikten mamül özel yapıştırıcılar veya özel bitim profilleri ile duvarlara uygulanabilen, hijyenik, yanmaz paslanmaz duvar koruma levhaları alışveriş merkezleri, hastaneler, metro istasyonları, gıda ve sağlık tesisleri gibi her türlü yapıda kullanılabilen ürünlerdir.

ARFEN

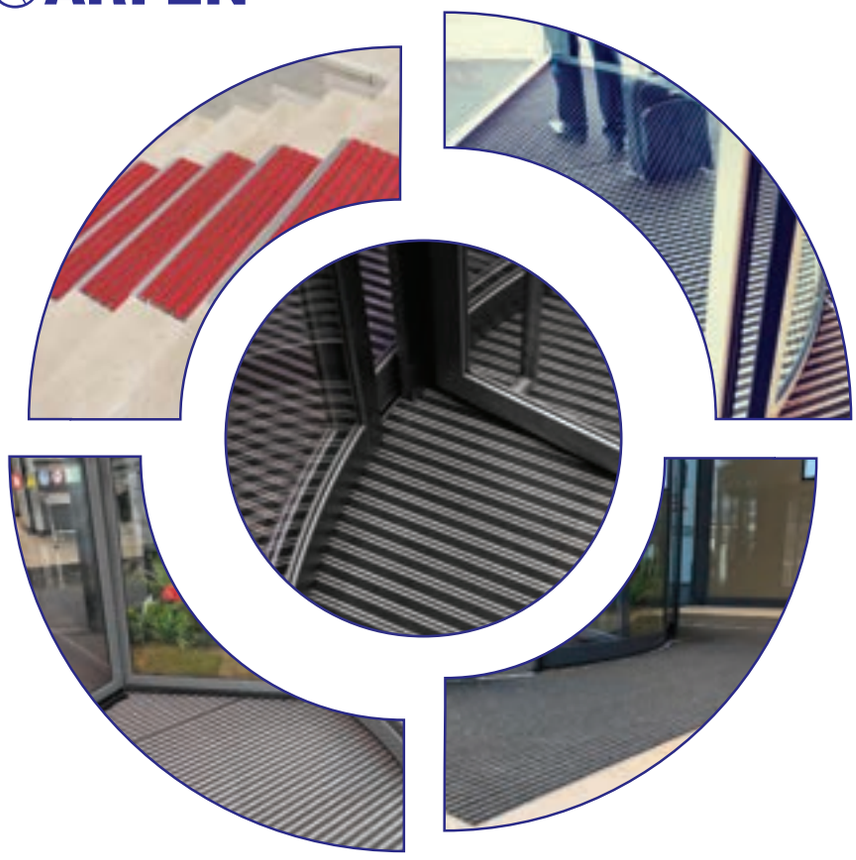






www.arfen.com



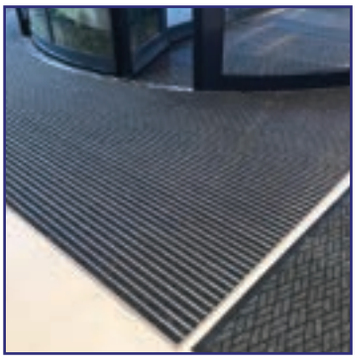


GİRİŞ PASPAS SİSTEMLERİ









HH 01






HH 01 Alüminyum Paspas Sistemi
Halı üst yüzeyli alüminyum profiller sayesinde kiri ve çamuru tutan, iç mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.






HS 02

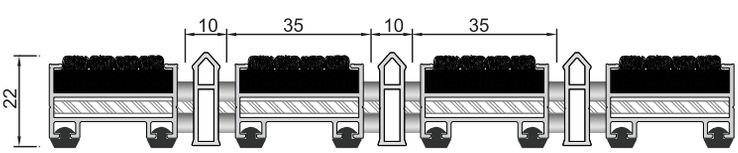



HS 02 Alüminyum Paspas Sistemi
Halı üst yüzeyli alüminyum profiller ve alüminyum sıyırıcılar sayesinde kiri ve çamuru tutan, iç mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ilebirbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.




Halı Renkleri


Siyah | Gri | Kırmızı | Deve Tüyü

Özel boyutlarda üretilebilirler.
Standart çerçeveli tipler (40x70), (50x80), (60x90) cm'dir.

FLYMAT 008
STANDART SERİ
ÇERÇEVE PROFİLİ



FLYMAT 026
STANDART SERİ GÖMME TİP
HAVUZ KENAR PROFİLİ




MB2515
KAPLAMA ÜSTÜ TİP
HAVUZ KENAR PROFİLİ








HF 03

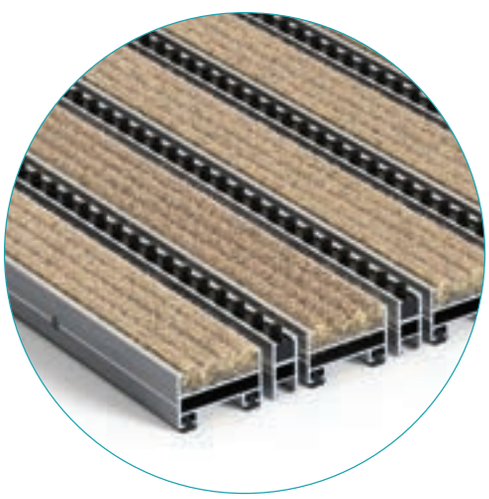





HF 03 Alüminyum Paspas Sistemi

Halı üst yüzeyli alüminyum profiller ve fırça sıyırıcılar sayesinde kiri ve çamuru tutan, iç mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.

HH 04

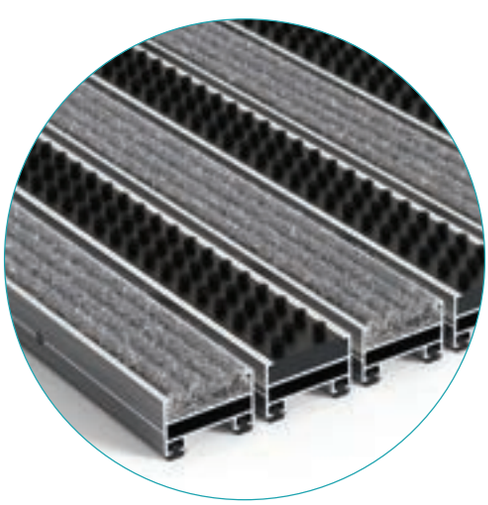

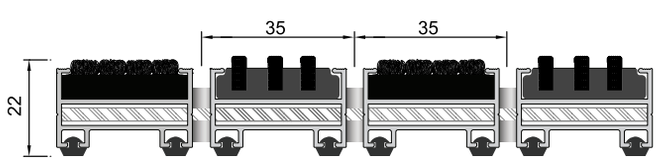


HH 04 Alüminyum Paspas Sistemi


Halı üst yüzeyli alüminyum profiller ve kaset fırçalar sayesinde kiri ve çamuru tutan, iç mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.


Halı Renkleri

Siyah | Gri | Kırmızı | Deve Tüyü

KK 06




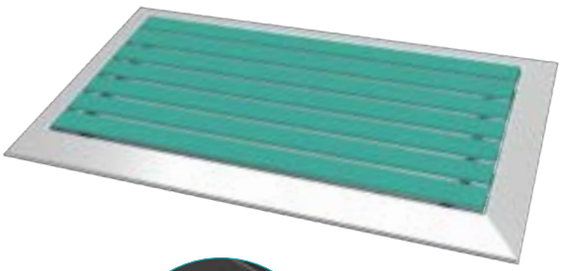




KK 06 Alüminyum Paspas Sistemi
Alüminyum profiller üzerinde kauçuk şeritler vasıtasıyla kiri ve çamuru tutan, dış mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.

KS 07

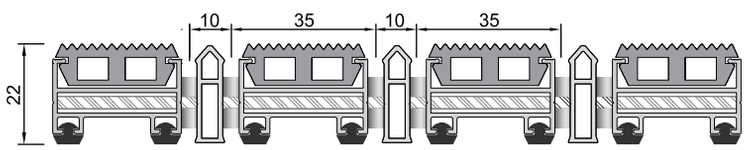


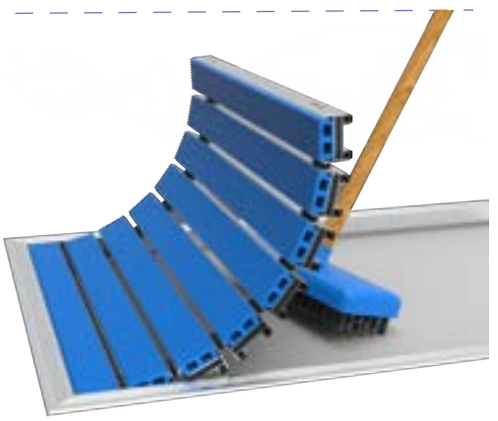




KS 07 Alüminyum Paspas Sistemi
Kauçuk şeritli alüminyum profiller ve sıyırıcılar sayesinde kiri ve çamuru tutan, dış mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.

KF 07

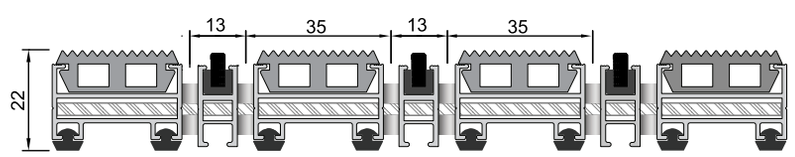

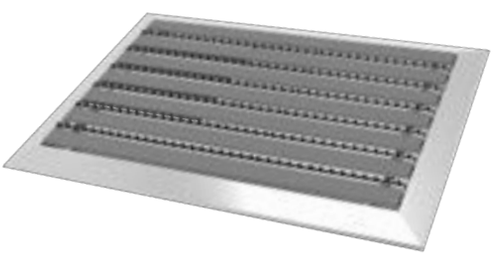

KF 07 Alüminyum Paspas Sistemi
Kauçuk şeritli alüminyum profiller ve fırça sıyırıcılar sayesinde kiri ve çamuru tutan, dış mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.

"Kauçuk için standart renkler siyah ve gri olup çeşitli renklerde üretilebilirler."











KF 08

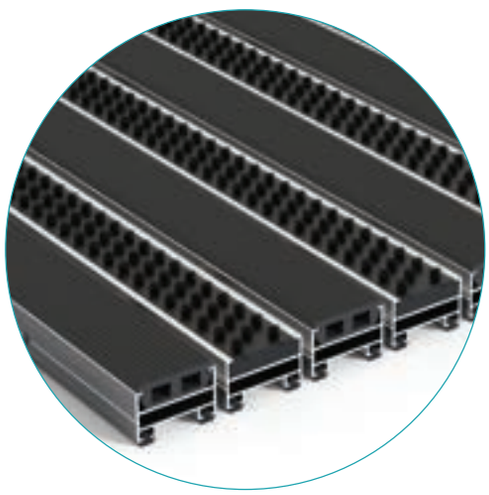


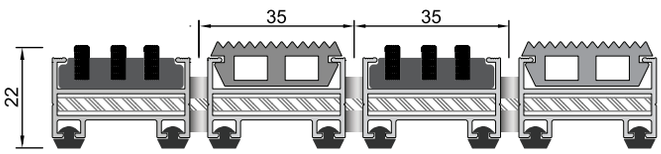


KF 08 Alüminyum Paspas Sistemi

Kauçuk şeritli alüminyum profiller ve kaset fırçalar sayesinde kiri ve çamuru tutan, dış mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.

KF 09

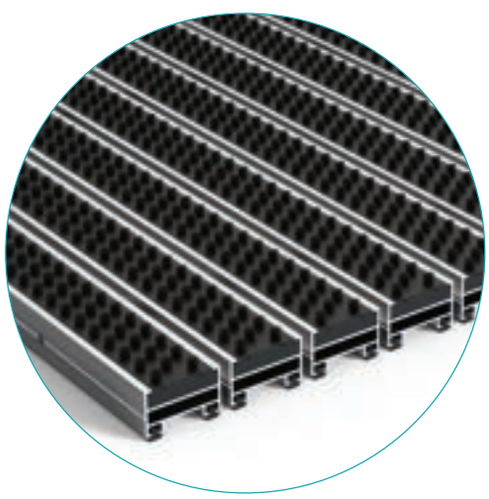


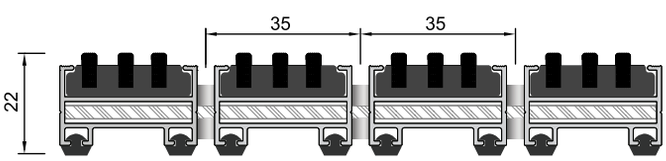


KF 09 Alüminyum Paspas Sistemi

Kaset fırçalı alüminyum profiller sayesinde kiri ve çamuru tutan, dış mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.


HH 05

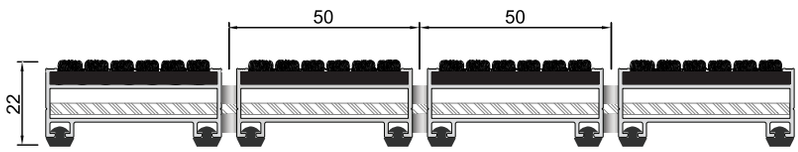


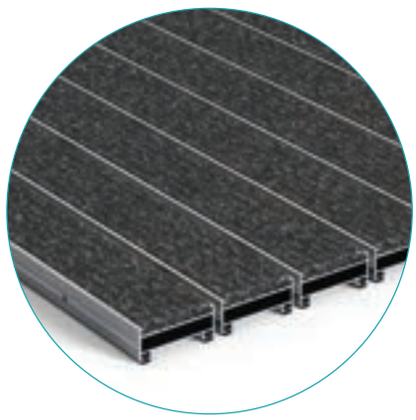

HH 05 Alüminyum Paspas Sistemi
Geniş halı yüzeyli alüminyum profiller sayesinde kiri ve çamuru tutan, iç mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.


HH 06




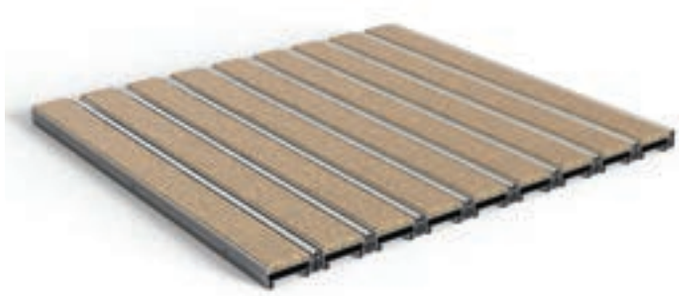

HH 06 Alüminyum Paspas Sistemi
Geniş halı yüzeyli alüminyum profiller ve sıyırıcılar sayesinde kiri ve çamuru tutan, iç mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.

HH 07



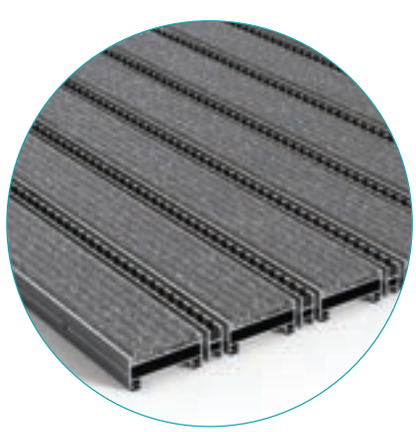

HH 07 Alüminyum Paspas Sistemi
Geniş halı üst yüzeyli alüminyum profiller ve fırça sıyırıcılar sayesinde kiri ve çamuru tutan, iç mekan paspas sistemidir. Çelik halatlar ile birbirine bağlanan uzun ömürlü paspas sistemi, çerçeveli olabildiği gibi belirli bir boşluğa oturan havuz tipli de üretilirler. Derinliği 2 cm'dir. Alt fitilleri sayesinde ses izolasyonu sağlar.

Halı Renkleri


Siyah | Gri | Kırmızı | Deve Tüyü









T01







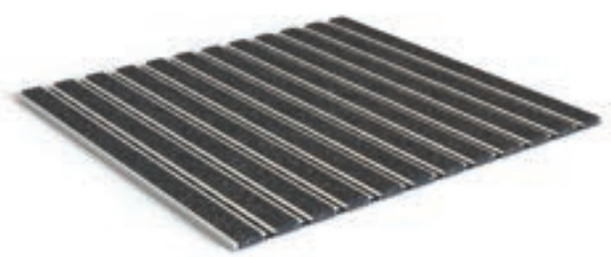

T01 İnce Seri Halı Üst Yüzeyli Paspas Sistemi
Düşük yüksekliği ve delikli pvc bağlantı profilleri ile kiri ve tozu tutabilen, rulo edilebilen uzun ömürlü iç mekan paspas sistemidir. Derinliği 12 mm'dir. Gömme ve çerçeveli tip olarak üretilebilirler.

T02

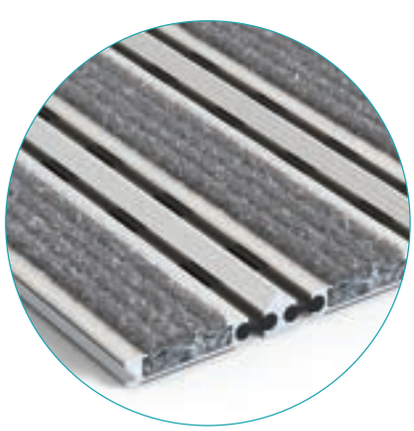



T02 İnce Seri Halı + Sıyırıcı Üst Yüzeyli Paspas Sistemi
Sıyırıcı profilleri sayesinde yüksek miktarda toz ve kiri tutabilen delikli pvc profilleri ile kiri alt katmana indiren iç mekan paspas sistemleridir.

Halı Renkleri

Siyah | Gri | Kırmızı | Deve Tüyü

FLYMAT 022
İNCE SERİ
ÇERÇEVE PROFİLİ



FLYMAT 027
İNCE SERİ GÖMME TİP
HAVUZ KENAR PROFİLİ



MB2515
KAPLAMA ÜSTÜ TİP
HAVUZ KENAR PROFİLİ












T03






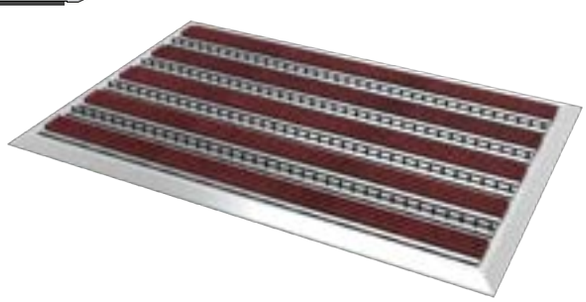


T03 Halı + Fırça Üst Yüzeyli Paspas Sistemi
Halı + fırça üst yüzeyli ince seri alüminyum paspas sistemleridir. Toz ve kiri tutabilen dekoratif ve uzun ömürlü paspas sistemleridir.

T04

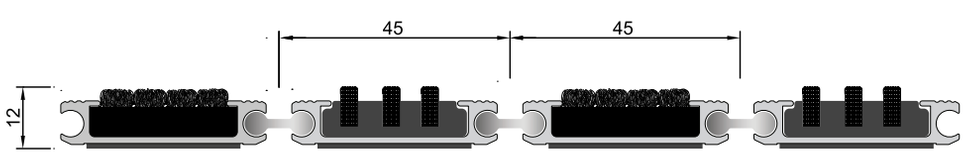




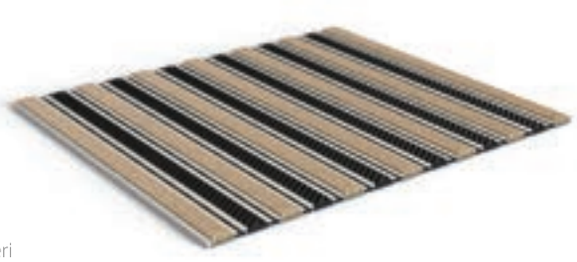


T04 Halı + Kaset Fırçalı Üst Yüzeyli Giriş Paspas Sistemi
Halı + kaset fırçalı yoğun yaya trafiğine uygun toz ve kiri tutabilen iç mekan paspas sistemleridir.

Halı Renkleri


Siyah | Gri | Kırmızı | Deve Tüyü

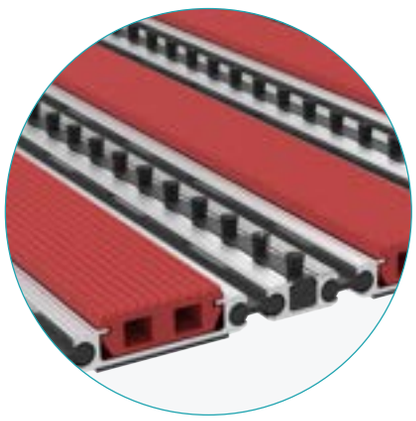


T05




T05 Kauçuk + Fırça Üst Yüzeyli Giriş Paspas Sistemi
İnce seri dış mekan paspas sistemidir. Fırça sıyırıcılar sayesinde tozu, kauçuk fitiller sayesinde çamuru tutar. Uzun ömürlü ve dekoratiftir.

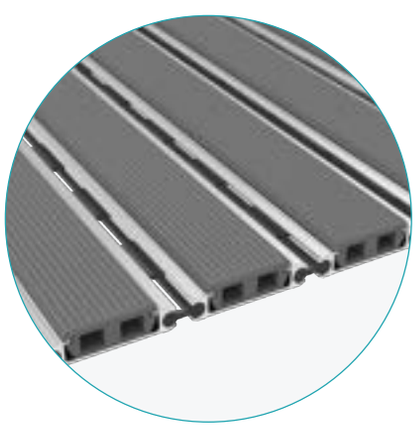


T06



T06 İnce Seri Kauçuk Üst Yüzeyli Paspas Sistemi
Düşük yüksekliği ve delikli pvc bağlantı profilleri ile kiri ve çamuru tutabilen kauçuk üst yüzeyli alüminyum dış mekan paspas sistemleridir.

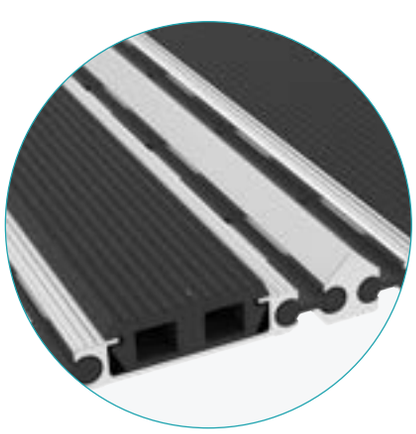

T07

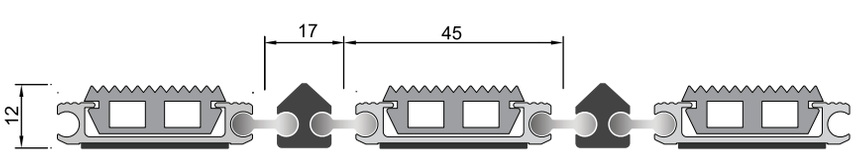



T07 Kauçuk + Sıyırıcı Üst Yüzeyli Paspas Sistemi
Yoğun yaya trafiğine maruz alanlarda kiri ve çamuru tutabilen dış mekan paspas sistemleridir.






T08




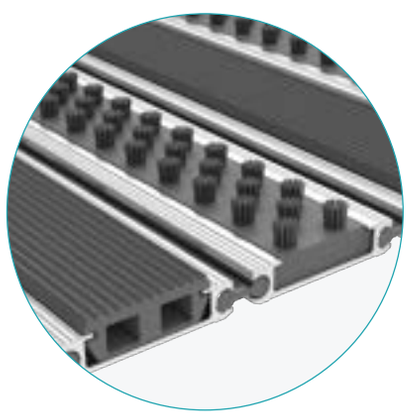

T08 Kauçuk Fitilli ve Kaset Fırçalı İnce Seri Paspas Sistemi
Çamurun kirin yoğun olduğu alanlarda kullanılan, dayanıklı ve uzun ömürlü paspas sistemidir.

T09




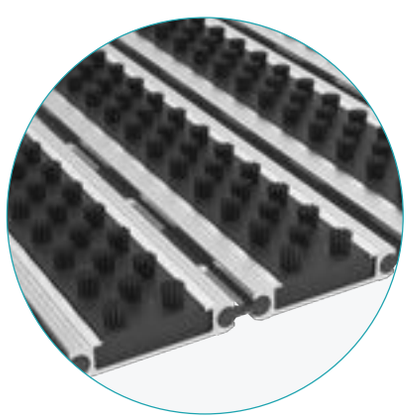

T09 Sadece Kaset Fırçalı Paspas Sistemi
Yoğun yaya trafiğine dayanıklı, dekoratif ve uzun ömürlü kaset fırçaları sayesinde kiri ve çamuru yüksek oranda tutabilen dış mekan paspas sistemleridir.




FLYMAT 008
STANDART SERİ
ÇERÇEVE PROFİLİ



FLYMAT 022
İNCE SERİ
ÇERÇEVE PROFİLİ



FLYMAT 026
STANDART SERİ GÖMME TİP
HAVUZ KENAR PROFİLİ




FLYMAT 027
İNCE SERİ GÖMME TİP
HAVUZ KENAR PROFİLİ




MB2515
KAPLAMA ÜSTÜ TİP
HAVUZ KENAR PROFİLİ




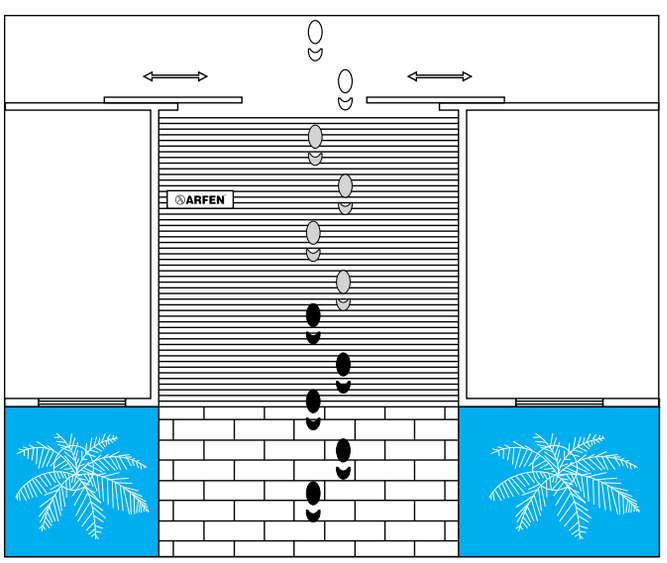


"Sipariş verirken özel ölçü için"

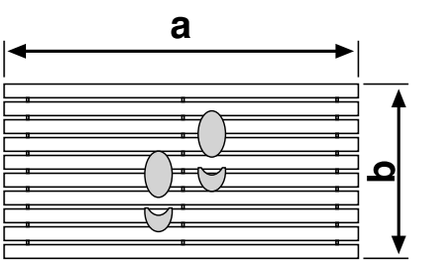


a. Paspas Eni
b. Yürüyüş İstikameti Ölçüsü

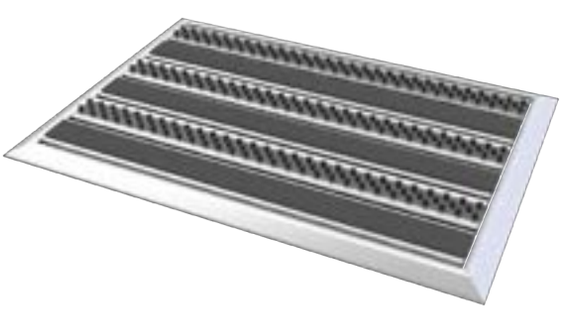


Sipariş Tipi Seçimi




TİP 1
Havuz Tipi



TİP 3
Çift Kenar Profilli



TİP 2
Tek Kenar Profilli



TİP 4
Çerçeveli

1. Bölge: Kaba Kir Bölgesi


İlk kaba kirler, kauçuk ve fırça paspas yardımı ile temizlenir. Bu paspaslar açık alan şartlarına uygundur.

2. Bölge: İnce Kir Bölgesi:

İnce kirler, kauçuk ve fırça paspas yardımı ile temizlenir. Bu paspaslar açık ve kapalı alan şartlarına uygundur.


3. Bölge: Nem Bölgesi:


Kalan kirler ve nem,halı paspas yardımı ile temizlenir. Böylece ayak izi önlenerek, temiz bir giriş sağlanmış olur.

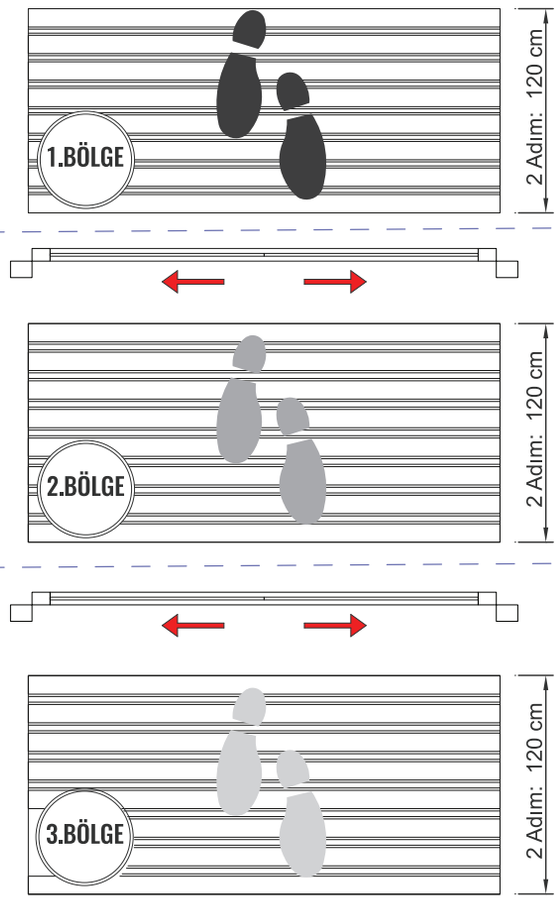

3 BÖLGELİ PASPAS SİSTEMİ

Toplu alanlardaki hijyeni korumanın ilk adımı paspaslardan geçer. Mekanlarımızı kirden ve pislikten arındıran paspaslar, temiz kullanım alanları oluşturuken, aynı zamanda bitişik zemin kaplamalarını da daha uzun süreli kullanma imkanı sağlar. Arfen, 3 Bölgeli Paspas Sistemi doğru parçaları bir araya getirerek, mükemmel uyumun sağlandığı bir çözüme dönüşür. Bu sistemde, yürüme bölgesi ne kadar uzun olursa, temizlikte aynı oranda artar. Girişte altı adım kuralı ile kiri ve tozu %90'a kadar azaltır. ve temizlik maliyetlerini olumlu etkiler. Kaymaz özelliği ile kazaların yaşanmasını önler ve sesi absorbe eder.
Mevcut mimari ile uyumlu profil ve renk seçenekleri sayesinde, birçok mimari ve teknik detay başarı ile sonuçlanmış olup, özel projelerde de Arfen olarak çözüm üretmeye devam etmekteyiz.

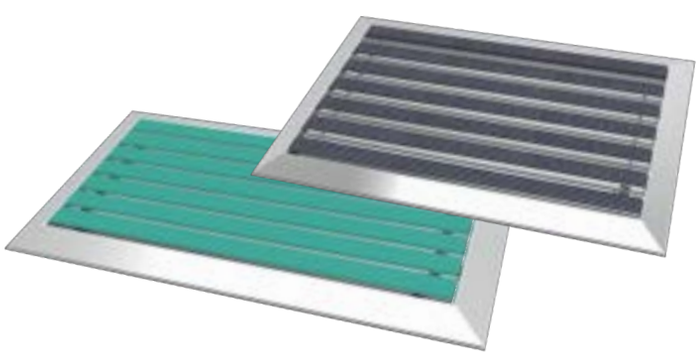

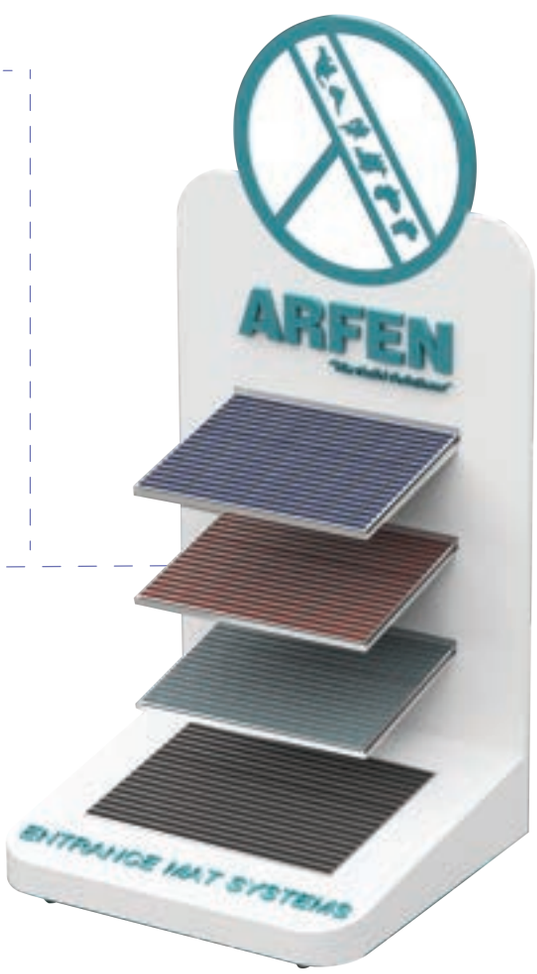

ARFEN NEM ALICI PASPAS SİSTEMLERİ


İç mekanlarda ayaklardaki tozu ve nemi tutma özelliği vardır. Suyu alta sızdırmaz. Ürünün kaymasını önleyen ve zemini kirden koruyan PVC tabana sahiptir.





Leila 42


Ürün Kodu	a (Paspas Genişliği)	b (Adım Atma Mesafesi)
Leila 42 Kırmızı	60 cm	40 cm





Leila 51

Ürün Kodu	a (Paspas Genişliği)	b (Adım Atma Mesafesi)
Leila 51 Gri	60 cm	40 cm
Leila 51 Gri	90 cm	60 cm
Leila 51 Gri	150 cm	90 cm
Leila 51 Gri	120 cm	İstenilen Uzunlukta





Leila 55

Ürün Kodu	a (Paspas Genişliği)	b (Adım Atma Mesafesi)
Leila 55 Siyah	60 cm	40 cm
Leila 55 Siyah	90 cm	60 cm
Leila 55 Siyah	150 cm	90 cm






Arco 55

Ürün Kodu	a (Paspas Genişliği)	b (Adım Atma Mesafesi)
Arco 55 Antrasit	90 cm	60 cm
Arco 55 Antrasit	150 cm	90 cm





Granati 40 & Granati 50

Ürün Kodu	a (Paspas Genişliği)	b (Adım Atma Mesafesi)
Granati 40	200 cm	İstenilen Uzunlukta
Granati 50	200 cm	İstenilen Uzunlukta











UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ARFEN®







www.arfen.com





ALÜMİNYUM & PVC SÜPÜRGELİKLER





DÜZ YÜZEYLİ RADÜSLÜ **ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİKLER**

50, 60, 80, 100, 120, 150 mm yüksekliğinde yapıştırma yada vida ile uygulanabilen PVC arka taşıyıcılı alüminyum süpürgeliklerdir. ASP 82-92-100-120 Serilerinde sağ sol bitim ve iç dış köşe elemanları mevcuttur. Alüminyumdan üretilmektedir.



ASP 100 BİTİM ELEMANLARI




ASP10 Sağ Bitim & Dış Köşe

ASP11 Sol Bitim & Dış Köşe


ASP12 İç Köşe

Alüminyumdan üretilmektedir. İstenilen renkte boyanmaktadır.



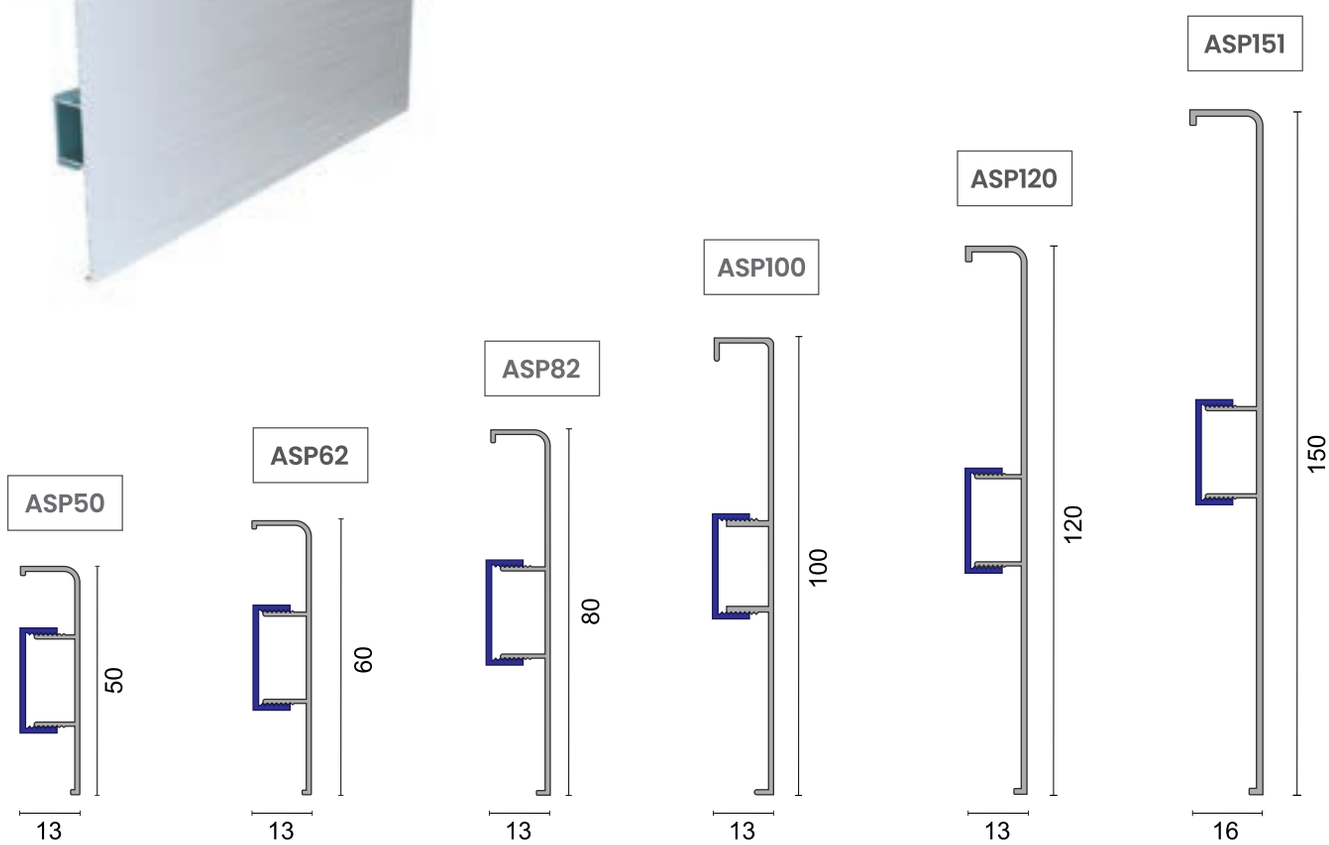

Her ürünün alüminyumdan mamül sağ sol iç ve dış köşesi mevcuttur.

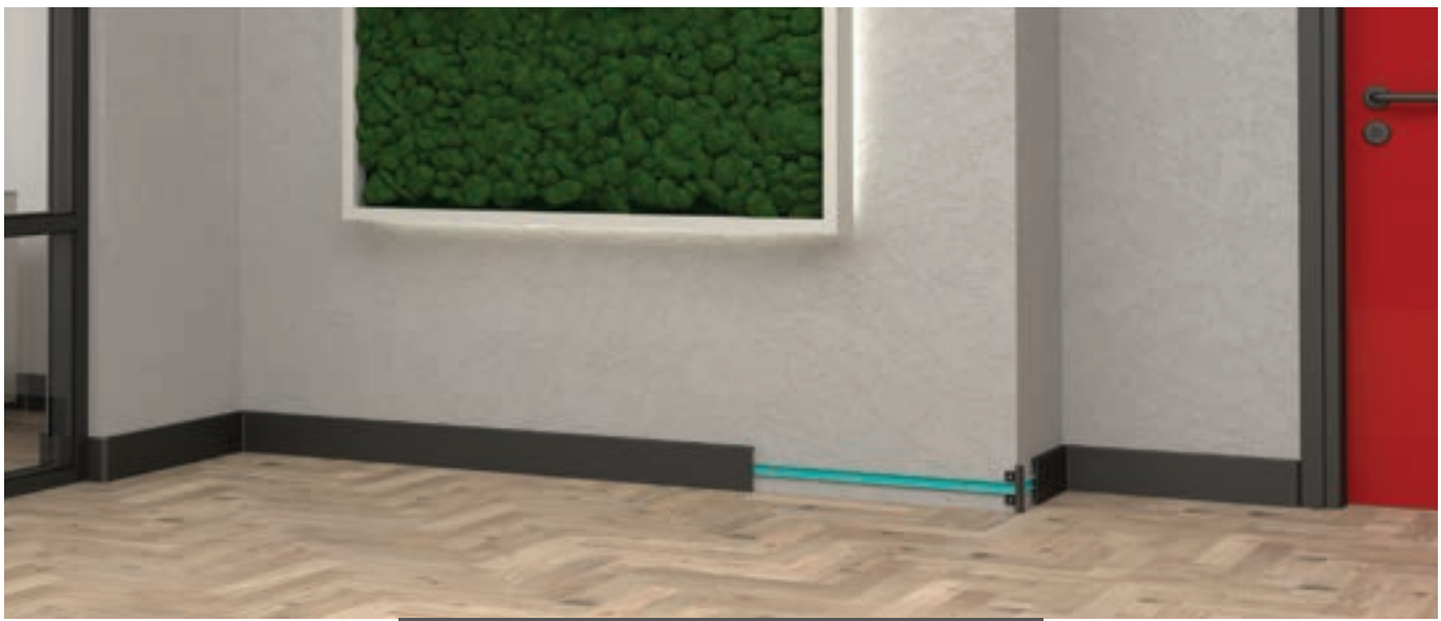

UYGULAMA **ADIMLARI**

1 Plastik montaj aparatı ve küçük süpürgelik parçaları ile montaj şablonu oluşturulur. Yüzeye yerleştirilir. Klavuz deliklerinden markalama yapılır.



2 Plastik montaj aparatı işaretlenen deliklere dikkat edilerek yerleştirilir. 4x40 YHB vida yada zımba ile duvara sabitlenir.





3 Montaj aparatının tırnaklarına göre yerleştirilen süpürgelik düz bir şekilde bastırılır.




4 İç - dış köşe ve bitim parçaları monte edilerek montaj tamamlanır.



DIŞ KÖŞE DETAYI




İÇ KÖŞE DETAYI

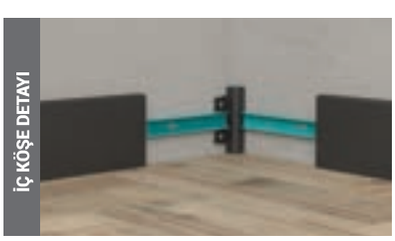

KENAR BİTİM DETAYI




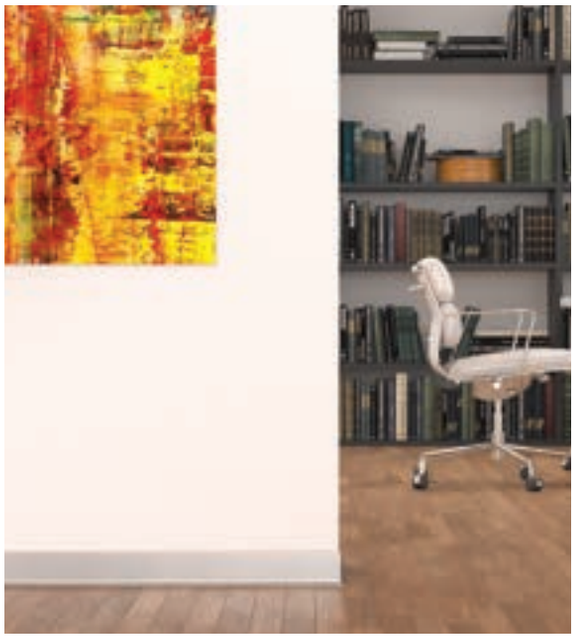




YAPIŞTIRMA YADA VİDALI
İNCE SERİ SÜPÜRGELİKLER

50,60,80,85,90 mm yüksekliğinde yapıştırma yada vida ile uygulanabilen alüminyum süpürgeliklerdir.

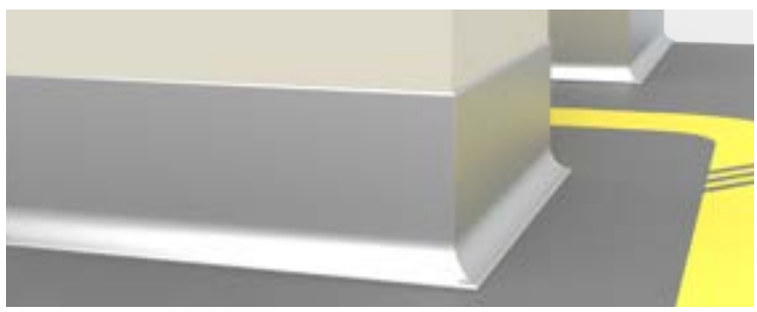



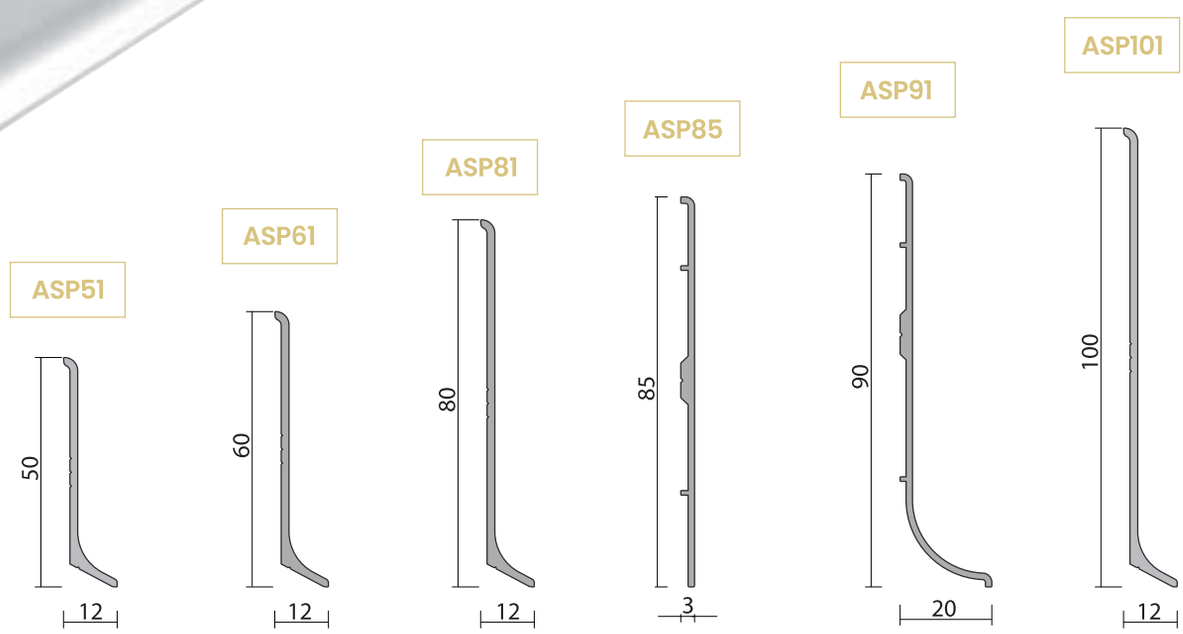





PAHLI SÜPÜRGELİKLER

60, 80, 120 mm yüksekliğinde yapıştırma yada vida ile uygulanabilen alüminyum süpürgeliklerdir. ASP 80 serisinde sağ sol bitim ve iç dış köşe elemanları mevcuttur. PVC'den üretilmektedir.




ASP 80 BİTİM ELEMANLARI




PVC'den üretilmekte olup alüminyum renginde boyalıdır.




ASP60




ASP75



ASP80




ASP121








FUGA TIRNAKLI **SÜPÜRGELİKLER**

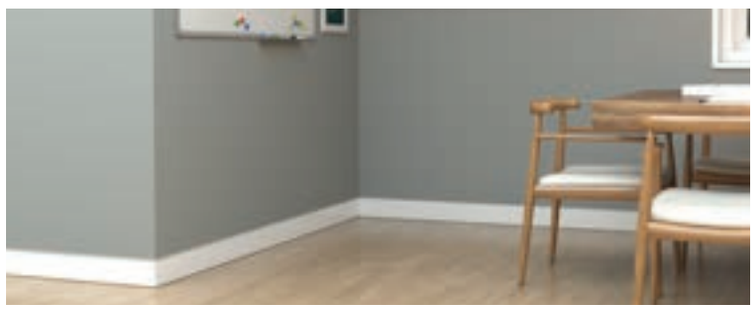


70,94 mm yüksekliğinde yapıştırma yada vida ile uygulanabilen alüminyum süpürgeliklerdir.

ASP71



ASP94

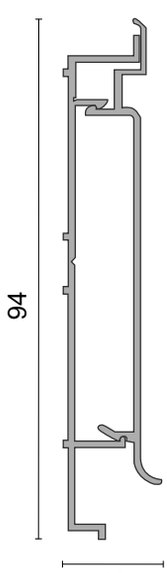

ASP 71 Alüminyum kapı kasası uygulamaları için idealdir.












DEKORATİF SÜPÜRGELİKLER

130 ve 150 mm yüksekliğinde alt taşıyıcı sistemi ile monte edilen gerektiğinde sökülebilen ve esnek alt pvc fitili sayesinde, zemindeki ufak tefek kot farklarını tolere eden ve silikon gerektirmeyen dekoratif süpürgelik sistemidir. Köşe parçaları alüminyum enjeksiyon olduğundan aynı renk elektrostatik boya ile boyanabilir.



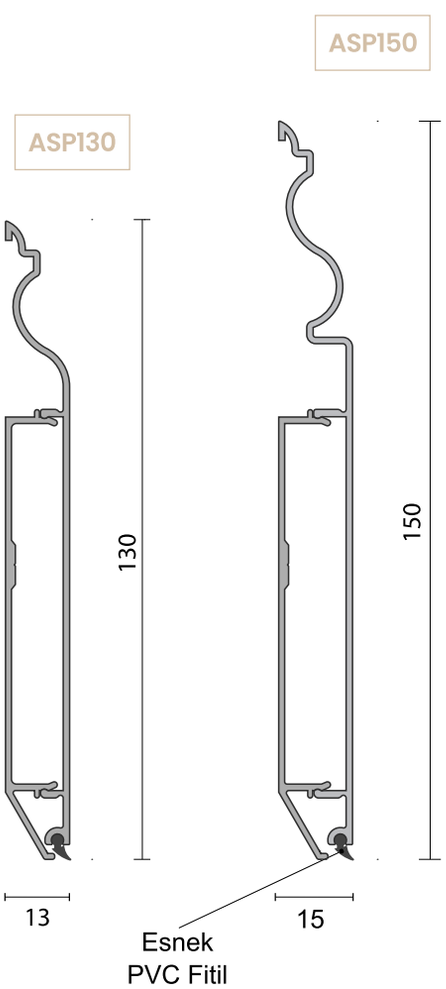

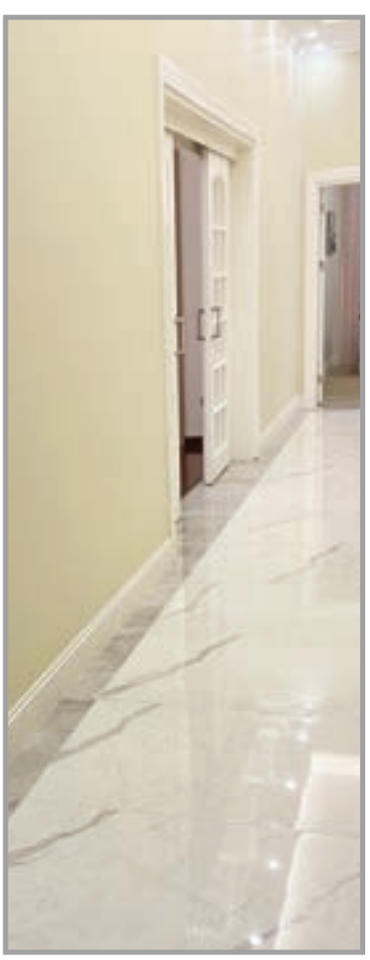

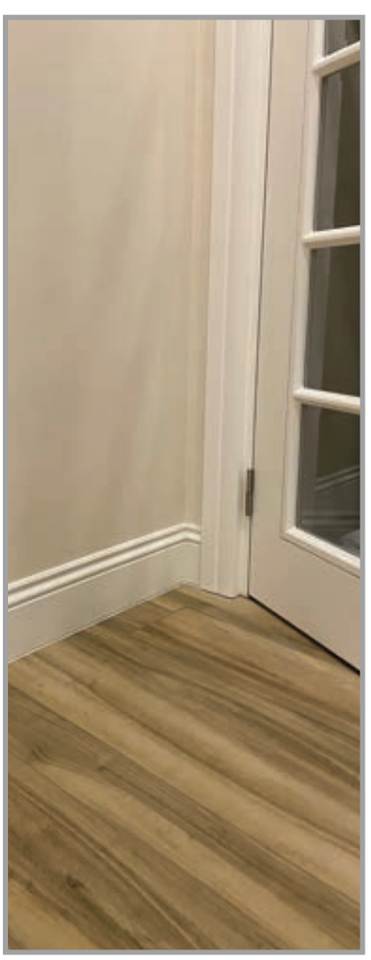

ASP150 BİTİM ELEMANI



ASP19
dış köşe






PVC SÜPÜRGELİKLER


45,53,80,100 mm yüksekliğinde yapıştırma yada vida ile uygulanabilen PVC süpürgeliklerdir.




PS45





PS53

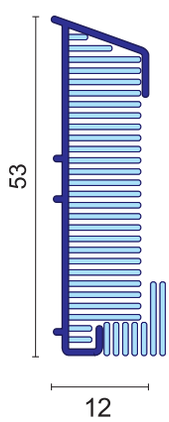


DC101

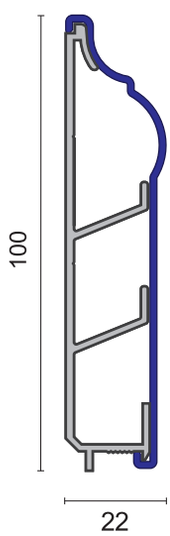






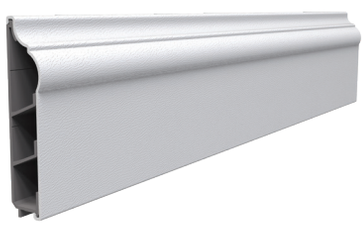

DC101 BİTİM ELEMANLARI




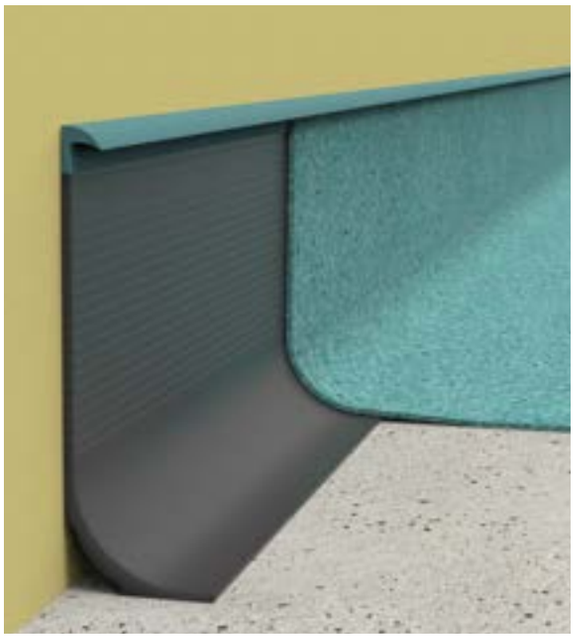




ESNEK PVC SÜPÜRGELİKLER


PVC zemin kaplamaları ile uyumlu dekoratif görünümlü esnek pvc süpürgeliklerdir. PS5510, PS7510 ve PS9010 modelleri epoksi zemin kaplamaları ile uyumlu olarak kullanılır.

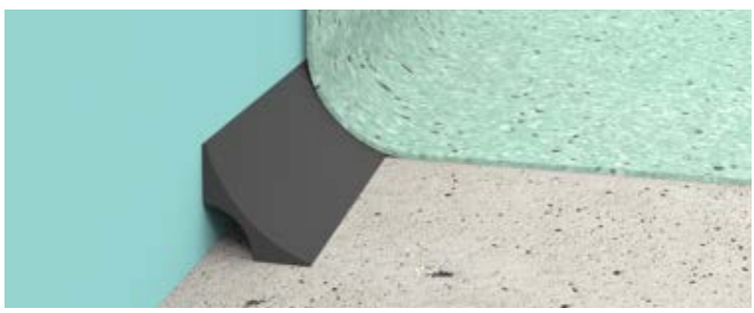


PS 85




PS 86




PS 10010




PS 5510




PS 7510



PS 9010




PS 100



PS 3030
Sıva Dibi Yastığı



PS 2020
Sıva Dibi Yastığı






PS0004
Kaynak Kordonu




PS28
Kep Profili




SB 10 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




SB 10-12 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli

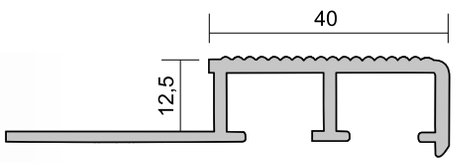

SB 11 FİTİLLİ MERDİVEN BURUN PROFİLİ


Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif fitilli merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Fitil Renk Alternatifleri:** Siyah, gri, krem ve kahverengi





SB 11-12 FİTİLLİ MERDİVEN BURUN PROFİLİ


Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif fitilli merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Fitil Renk Alternatifleri:** Siyah, gri, krem ve kahverengi





MB 36 FİTİLLİ MERDİVEN BURUN PROFİLİ


Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen fitilli dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Fitil Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli





MB 41 FİTİLLİ MERDİVEN BURUN PROFİLİ


Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen fitilli dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli






MB 50 FİTİLLİ MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Halı uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen fitilli dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli









HB 25 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Parke uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




HB 18 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Parke uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




MB 40-25 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




MB 35 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




MB 55-1 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




MB 25 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli



MB 45 MERDİVEN BURUN PROFİLİ


Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli

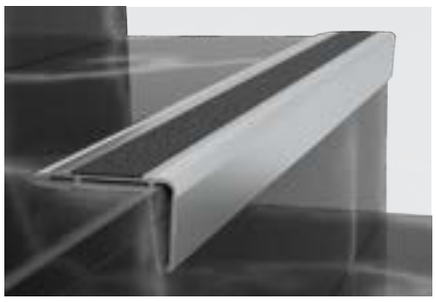




MB 55P MERDİVEN BURUN PROFİLİ

PVC zemin uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen PVC merdiven burun profilleridir.
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır. **Üretim Boyu:** 2,70 m
Renk Alternatifleri: Çeşitli renklerde üretilebilir.

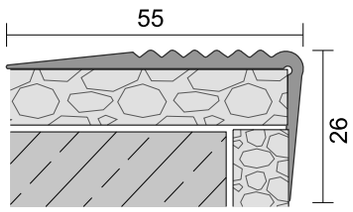


MB 76 MERDİVEN BURUN PROFİLİ

PVC zemin uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen PVC merdiven burun profilleridir.
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır. **Üretim Boyu:** 2,70 m
Renk Alternatifleri: Çeşitli renklerde üretilebilir.



MB 40 KAYMAZ BANTLI MERDİVEN BURUN PROFİLİ


Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen kaydırmaz bantlı dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Fitil Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli





MB 55 KAYMAZ BANTLI MERDİVEN BURUN PROFİLİ


Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen kaydırmaz bantlı dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Fitil Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli





MB 75-2 KAYMAZ BANTLI MERDİVEN BURUN PROFİLİ

Seramik, granit, vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen kaydırmaz bantlı dekoratif merdiven burun profili
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Fitil Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli






KB 19 - KB 25 KAYDIRMAZLIK BANDI

19 mm ve 25 mm genişlikte kendinden yapışkanlı karborandum kaydırmazlık bandı **Uygulama Şekli:** Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 25 mt **Renk Alternatifleri:** Siyah ve Gri











GP 41 GİZLİ VİDA KANALLI EŞİK PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif, gizli vida kanallı eşik profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




GP 01 EŞİK PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif eşik profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




GP 25 EŞİK PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif eşik profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli




GP 30 GİZLİ VİDA KANALLI EŞİK PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif, gizli vida kanallı eşik profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve sarı eloksalli



GP 37 EŞİK PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif eşik profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli




GP 38 EŞİK PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif eşik profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli


GP 39 KOT FARKI PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer, halı vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif kot farkı profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli




GP 50 GEÇİŞ VE KOT FARKI PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer, halı vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif eşik kot farkı profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli




KF 28 KOT FARKI PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer, halı vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif kot farkı profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli




KF 35 KOT FARKI PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer, halı vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif kot farkı profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli




KF 45 KOT FARKI PROFİLİ

Parke, seramik, granit, mermer, halı vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen, dekoratif kot farkı profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli

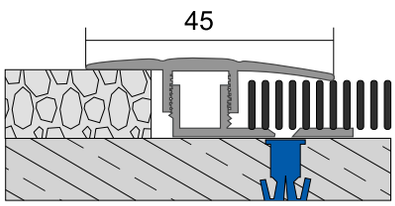


HB 12 HALI VE PARKE BİTİM PROFİLİ

Parke, halı, seramik, granit vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif halı ve parke bitim profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli




HB 14 HALI BİTİM PROFİLİ

Halı uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif halı bitim profilleridir.
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli




HB 19 PARKE BİTİM PROFİLİ

Alüminyum parke bitim profilleridir.
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak ve vidalanarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat ve Sarı Eloksalli

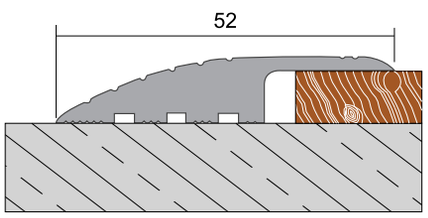


SERAMİK DIŞ KÖŞE PROFİLLERİ


Alüminyum seramik dış köşe profilleridir.
Üretim Boyu: 2,70 m
Renk Alternatifleri: Mat, sarı ve parlak eloksalli




SB 0206




SB 0201




SB 02



SB 03




SB 12




SB 04






SERAMİK İÇ KÖŞE PROFİLLERİ


Alüminyum seramik iç köşe profilleri
Üretim Boyu: 2,70 m
Renk Alternatifleri: Mat, sarı ve parlak eloksalli




İK 08



İK 10



İK 12




İK 20






SERAMİK BİTİM PROFİLLERİ


Alüminyum seramik bitim profilleri
Üretim Boyu: 2,70 m
Renk Alternatifleri: Mat, sarı ve parlak eloksalli




SB 05




SB 06




SB 07




SB 08



SB 15



SB 07-25




SB 09






İK 27 KÜVET KENAR PROFİLİ

Banyo küvet uygulamaları, mutfak tezgah vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif tek parça pvc küvet kenar profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,50 - 2,70 -3,00 m **Renk Alternatifleri:** Beyaz




İK 30 KÜVET KENAR PROFİLİ

Banyo küvet uygulamaları, mutfak tezgah vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif çift parça küvet kenar profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır. **Üretim Boyu:** 2,70 m
Orta Kısım Renk Alternatifleri: Beyaz (PVC) mat ve parlak eloksalli (Alüminyum)



İK 22 KÜVET KENAR PROFİLİ

Banyo küvet uygulamaları, mutfak tezgah vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif tek parça PVC küvet kenar profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Beyaz




BORDÜR PROFİLLERİ


Seramik, granit, mermer vs. uygulamaları ile tam uyumlu hafif, kolay uygulanabilen dekoratif alüminyum bordür profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat, sarı ve parlak eloksalli









DP 03



DP 04



DP 05




SB 05

T GEÇİŞ PROFİLLERİ


Parke, seramik, granit, mermer, halı vs. uygulamaları ile tam uyumlu, hafif, kolay uygulanabilen dekoratif alüminyum T geçiş profilleri
Uygulama Şekli: Yapıştırılarak uygulanır.
Üretim Boyu: 2,70 m **Renk Alternatifleri:** Mat, sarı ve parlak eloksalli








SB 14



SB 20




SB 25


TERRAZZO PROFİLLERİ

Alüminyum terrazzo profilleri
Üretim Boyu: 3 m
Renk Alternatifleri: Eloksalsiz natural alüminyum







SB 53




SB 54




SB 55




SB 56




SB 57




SB 58




SB 59

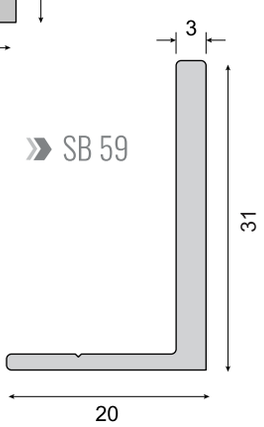

SB 60



SB 61




ALÇIPAN FUGA PROFİLLERİ

Alüminyum alçıpan köşe ve bitim profilleri
Üretim Boyu: 3,00 m **Renk Alternatifleri:** RAL 9016 standart boyalı üretilmekte olup, isteğe bağlı özel renklerde üretilebilir.







ARF 10




ARF 15




ARF 10-1




ARF 10-2




ARF 40x15




ARF 30-1

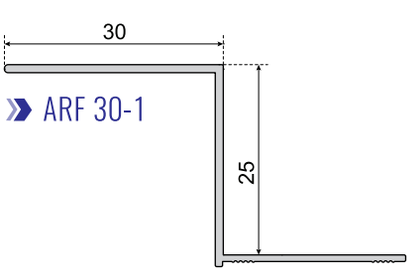

ARF 30

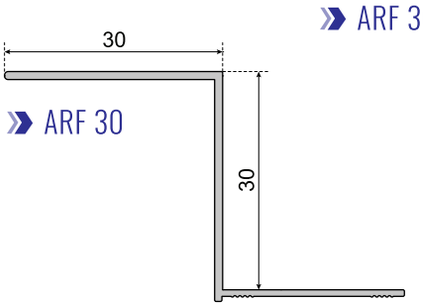

ARF 40x23x15

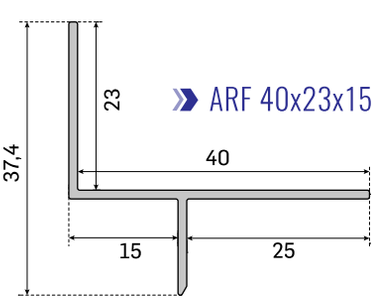







SB03-01 10 MM PASLANMAZ SERAMİK KÖŞE PROFİLİ

Üretim Boyu: 2,50 m
Renk: Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."




SB12-01 12 MM PASLANMAZ SERAMİK KÖŞE PROFİLİ

Üretim Boyu: 2,50 m
Renk: Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."




SB05-01 PASLANMAZ KARE SERAMİK KÖŞE PROFİLİ

Üretim Boyu: 2,50 m
Renk: Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."




SB07-01 10 MM PASLANMAZ SERAMİK BİTİM PROFİLİ

Üretim Boyu: 2,50 m
Renk: Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."




SB08-01 12 MM PASLANMAZ SERAMİK BİTİM PROFİLİ

Üretim Boyu: 2,50 m
Renk: Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."








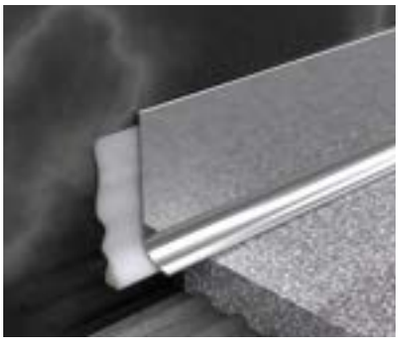


SB08-20 20 MM PASLANMAZ SERAMİK BİTİM PROFİLİ




Üretim Boyu: 2,50 m
Renk: Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."

DP05-01 23 MM PASLANMAZ FUGA PROFİLİ




Üretim Boyu: 2,50 m
Renk: Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."

ASP60-01 PASLANMAZ SÜPÜRGELİK




Uygulama Şekli: Yapıştırma yöntemi ile uygulanır.
Üretim Boyu: 2,50 m **Renk:** Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."

İK10-02 PASLANMAZ İÇ KÖŞE PROFİLİ



Üretim Boyu: 2,50 m
Renk: Satine
"0,6 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedir."

CG (30S, 50S, 75S, 100S) PASLANMAZ KÖŞE KORUMA

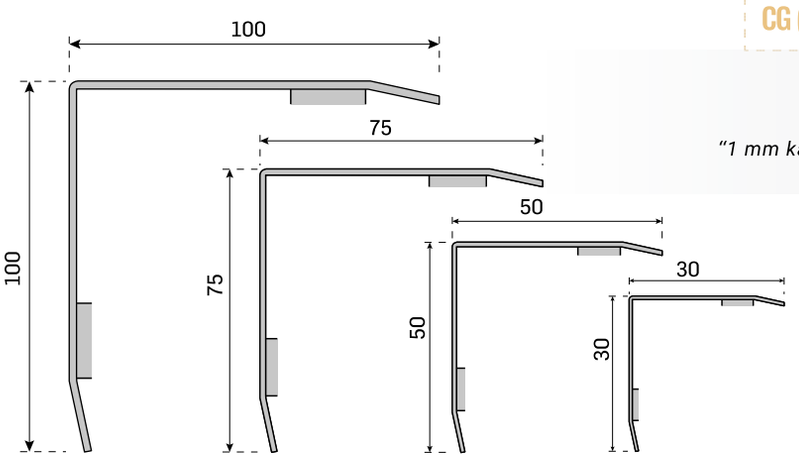

Üretim Boyu: 3 m
Renk: Satine
"1 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmazdan üretilmektedirler."

KALİTE **BELGELERİMİZ**



ZAG Yangın Halatı
Test Belgesi



Fabrika Üretim Kontrolü
Uygunluk Belgesi



Efectis Yangın Dayanımı
Sertifikası



TSE Belgesi



TSE Belgesi



TSE Belgesi

ARFEN®



ISO 45001 Sertifikası



ISO 9001:2015
Sertifikası



ISO 14001:2015
Sertifikası



QUALICOAT SEASIDE
Sertifikası



Fabrika Üretim Kontrolü
Sertifikası




Marka Tescil Belgesi

DUVAR VE KÖŞE KORUMA SİSTEMLERİ
VE MİMARİ SİSTEMLER

UNY®





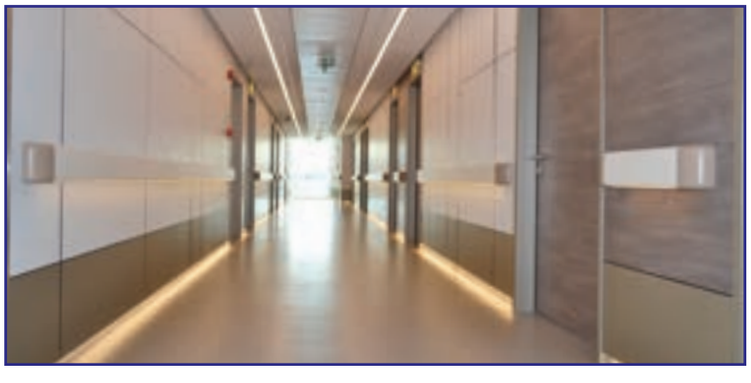



ARFEN®

ARFEN İNŞAAT VE YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Atatürk San. Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad.
Gülce Sk. No:22 Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL
Tel: +90 212 485 16 15 - **Fax:** +90 212 771 25 79
İzmir: +90 232 459 72 71 - **Ankara:** +90 312 286 00 06