

A 20-3 TİPİ SU TUTUCU BANT

(Beton İçine Yerleştirilen Tip İş Derzi/Soğuk Derz Su Tutucu Contası)


- Orta kısmında genleşme boşluğu bulunmayan, iki yanındaki conta kısımlarında, contanın betonun içinden sıyrılmasını önlemek üzere, conta boyuna eksenine dik doğrultuda birbirine paralel profilleri bulunan kısmi daralma ve tam daralma derzlerinde kullanılan, radye-radye, radye-perde ve perde-perde bağlantılarında uygulanan beton yapı elemanlarının iç kısmına yerleştirilen su tutucu bantlardır.
- Yüksek su basınçlarına karşı dayanıklıdır.
- Su tutucu bantlar birbirlerine ısı (termal) kaynağı ile (150 °C – 180 °C) birleştirilebilirler.



TEKNİK BİLGİLER

Su Tutucu Bantların Genel Uygulama Alanları

- Barajlar,
- Sulama kanalları,
- Su depoları, rezervuarlar,
- Su tasfiye tesisleri,
- Yüzme havuzları,
- Rıhtımlar,
- İsale tünelleri
- Hidroelektrik santraller,
- Köprüler,
- Metro inşaatları,
- Viyadükler,
- İstinat duvarları,
- Zemine oturan döşemeler ve temeller,
- Endüstriyel yapılar.
- Üretim uzunluğu: 20 metre

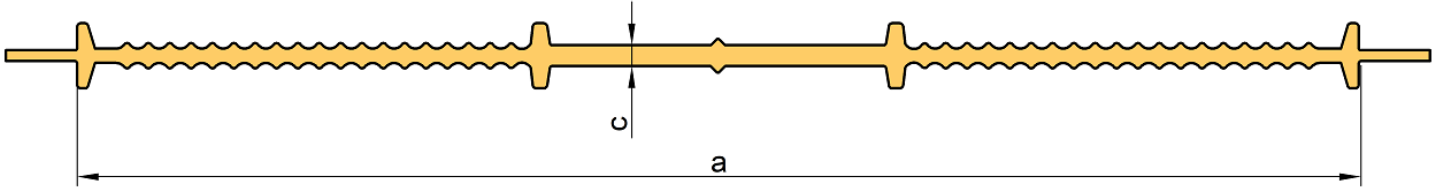

Ürün kodu	a	c
A 20-3	200	3