

HYDROFLEX 5/20T – 10/20T


Hydroflex suda şişen bant serisi sulu çözeltiler ile temas ettikten sonra şişerek betondaki çatlak, gözenek ve kılcal boşlukları doldurarak betonu su geçirmez hale getiren termoplastik elastomerden (TPE) yapılan bir üründür. %10 tuzlu suda dahi genleşme yapabilen, birçok kimyasala dayanıklı şişme esnasında parçalanma, dağılma yapmayan %100 geri dönüştürülebilir bir bant türüdür.



TEKNİK BİLGİLER

Genel Uygulama Alanları

- Soğuk derzlerde ve yapı derzlerinde,
- Temel – perde, perde – perde birleşim yerlerinde,
- Tünel segmentlerinde,
- Su ve içme suyu depolarında,
- Yüzme havuzlarında,
- Her türlü betonarme ve beton yapının içerisinde geçen boru, kablo geçişlerinde kullanılır.

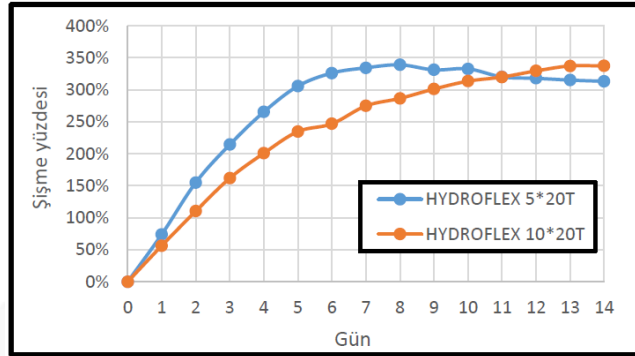

23 °C musluk suyundaki şişme yüzdesi

Özellik	Test Yöntemi	Birim	Sonuç
Sertlik	ISO 868	Shore A	40
Yoğunluk	ISO 2781	gr/cm ³	1.24
Kopma uzaması	ISO 37	%	>250
14 gün sonunda genleşme oranı		%	>300

Paketleme/Stoklama

Ürün Kodu	Boyut	Paketleme
5/20T	5 mm x 20 mm	20 m/koli
10/20T	10 mm x 20 mm	10 m/koli